


iQ100, Induksjonstopp, 80 cm,
Sort, Overflatemontering uten
ramme
EH83KBEB5E

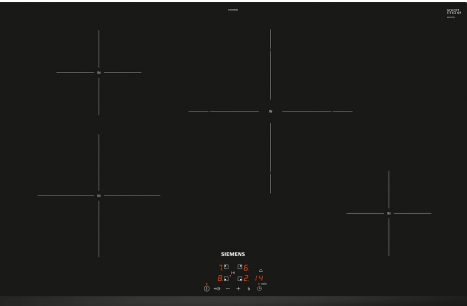

HZ32WA00	Trådløs steketermometer
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set

Induksjonstopp – raskere, sikrere, renere og mer effektiv matlaging.

- ✓ powerBoost: øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.
- ✓ Takket være energiforbruk-displayet blir matlaging mer energieffektivt.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.

Produktnavn/-familie: Kokesone
glasskeramikk
Design:Innbygging
Energiforbruk:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 802 mm
Mål: 51x802x522 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
Vekt: 14.0 kg
Bruttovekt: 16.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003907818
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz



iQ100, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH83KBEB5E

Fleksibilitet

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 2.6 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)

Komfort

- touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- quickStop: slår av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- fasettDesign uten ramme


Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder, powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

iQ100, Induksjonstopp, 80 cm,
Sort, Overflatemontering uten
ramme
EH83KBEB5E


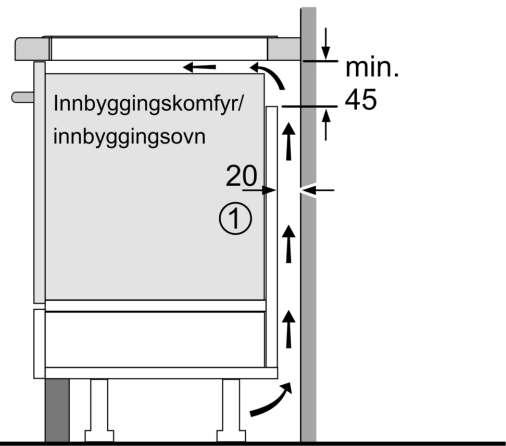


①
Det må være en
luftespalte

Mål i mm

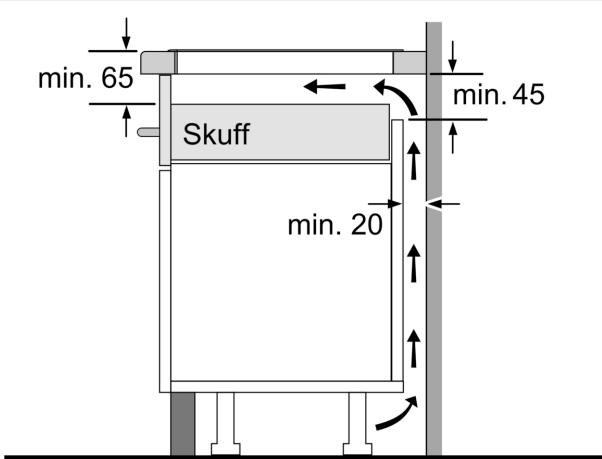

Mål i mm

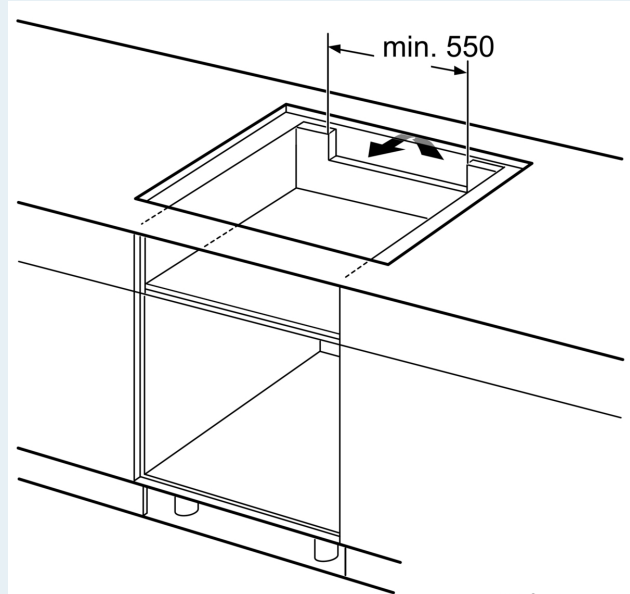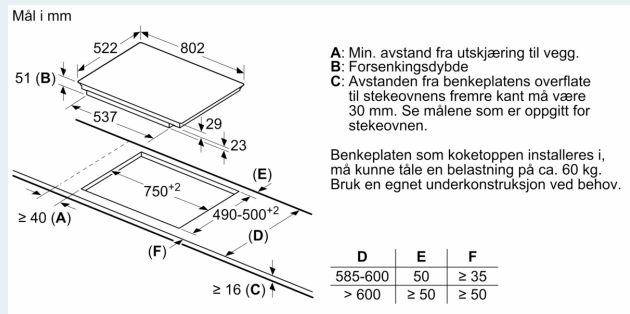

Mål i mm

iQ300, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HQ472G0B3



1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

AOVG9MC00S :, HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ538000 varioClip teleskopputtrekk, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ638000 1x teleskopputtrekk, nivåuavhengig, HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Utmerkede resultater på kjøkkenet: selvrensende ovn med activeClean pyrolyse, Air Fry og hotAir-damp.

- ✓ Air Fry: den sunnere måten å snackse på.
- ✓ hotAir steam: forbedre bakeresultatene dine.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ LED-Touchcontrol: brukervennlig, uten brytere.
- ✓ cookControl10: ti forhåndsinnstilte programmer garanterer beste resultater for dine matretter.

Design:Innbygging
 Integrrert rengjøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D):675 x 660 x 690 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 36.9 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Air fry, Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Pizza-innstilling, Varmluftsgill
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003956687
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist



4 242003 956687

iQ300, Innbyggingsovn med damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort HQ472G0B3

Type stekeovn / stekefunksjon

- 8 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzafunksjon, skånsom varmluft, varmluft og damp
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volum: 71 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 5 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), stoppfunksjon

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvreng med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- optisk temperaturkontroll cookControl
- cookControl, 10 - forhåndsinnstilte programmer som støtter tilberedningen av forskjellige retter
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- studioLine blackSteel design
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Automatisk hurtigoppvarming
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Vannskål med 250ml kapasitet.
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne, 1 x Air Fry rist

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Start-/stopknapp

Tekniske info



- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra iQ300, for å sikre

en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.

**iQ300, Innbyggingsovn med
damptilførsel, 60 x 60 cm, Sort
HQ472G0B3**

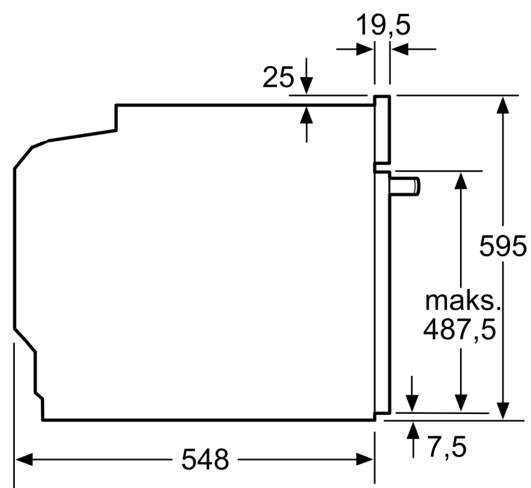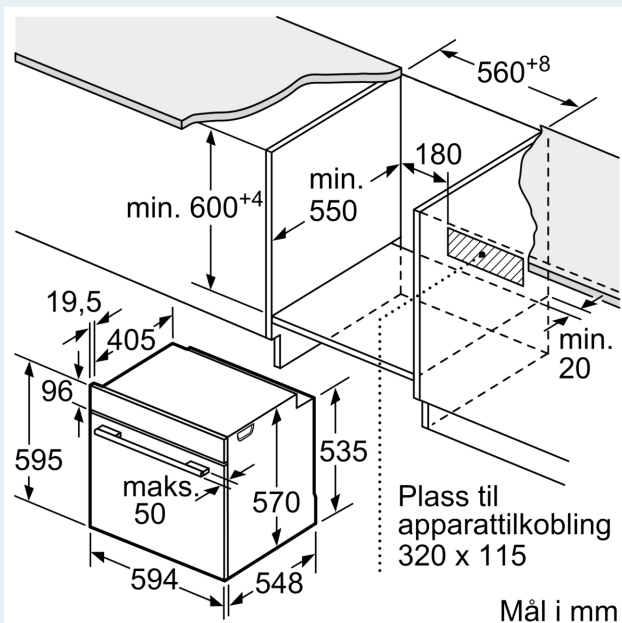


Mål i mm

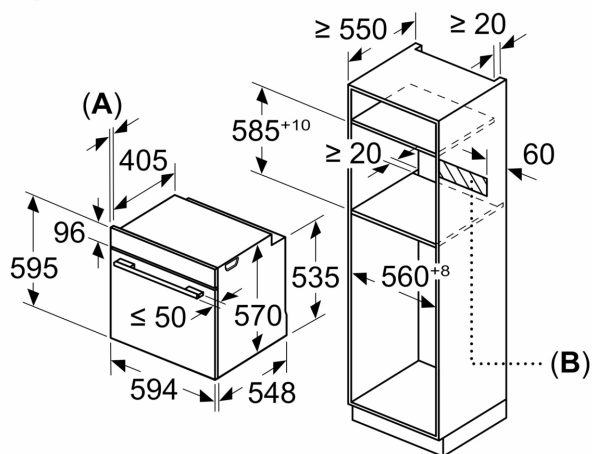

A: 19,5 mm
B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm

Innbygging med platetopp.

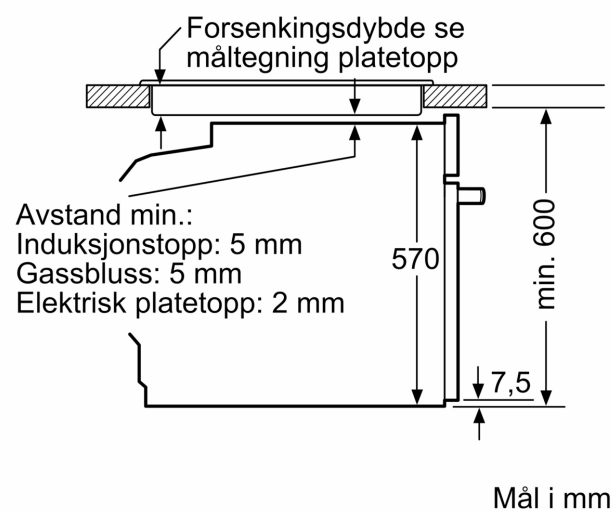

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RADD0



1 x Tilbehør til kjøøl

KSGGZM00 Butter box

Integrert kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh <0°C>-skuff, rask nedkjøling av matvarer og dører med myk lukking.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.

Energieffektivitetsklasse: D
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 91 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 0 l
 Summen av volumet i kjølerom: 310 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 34 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Dekorramme med plate: Ikke mulig
 Høyde: 1772 mm
 Apparatets bredde: 558 mm
 Dybde: 548 mm
 Nisjemål (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
 Vekt: 57.0 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 230.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 1
 Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
 Flaskehylle: Ja
 EAN-kode: 4242003928868
 Varemerke: Siemens
 Modellbetegnelse: KI81RADD0
 Produktkategori: Kjøleskap
 Automatisk avfrostning: Nei
 Type installasjon: Helintegrert
 Inkluderte tilbehør: 1 x Tilbehør til kjøøl



iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RADD0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 310 l
- Netvolum kjø: 310 l
- Årlig energiforbruk: 91
- Lydnivå: 34 dB

Design

- easy installation
- Flathengsler - Door on door, med softClose
- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superKjøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- Antall store dørhyller: 2
- 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.
- 1 freshBox

Frysedel

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon

- Lengde av ledningen: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220 - 240 V


Tilbehør:

- 1 x Tilbehør til kjø

Miljø og Sikkerhet

Installasjon

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5
x 56 cm, soft close flathengsel
KI81RADD0

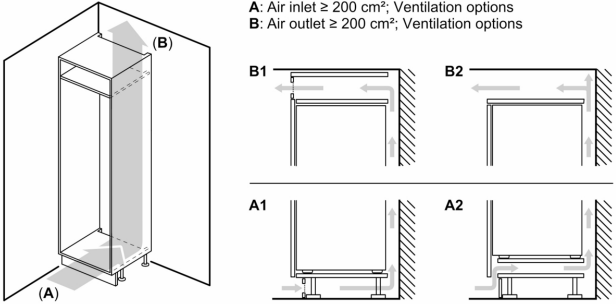


A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2

A1 A2

Mål i mm

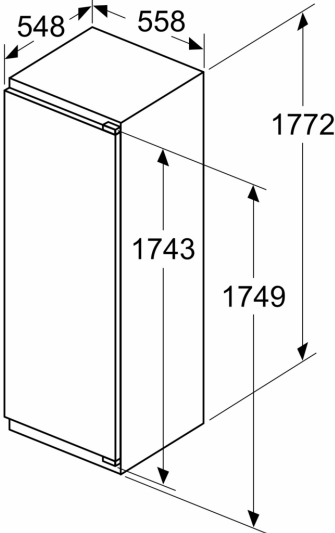

548 558 1772 1743 1749




Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Ä Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

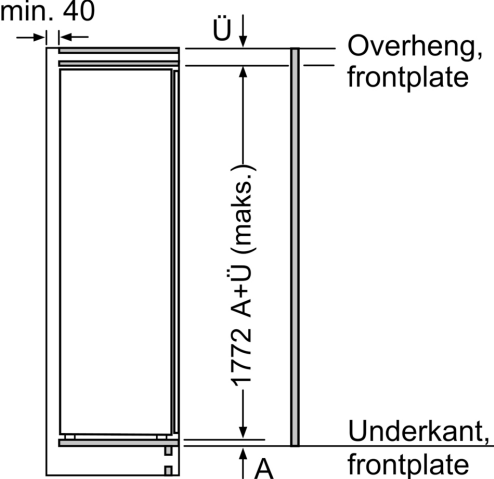

min. 40

Ü


Overheng, frontplate

1772 A+Ü (maks.)


Underkant, frontplate

A

Mål i mm

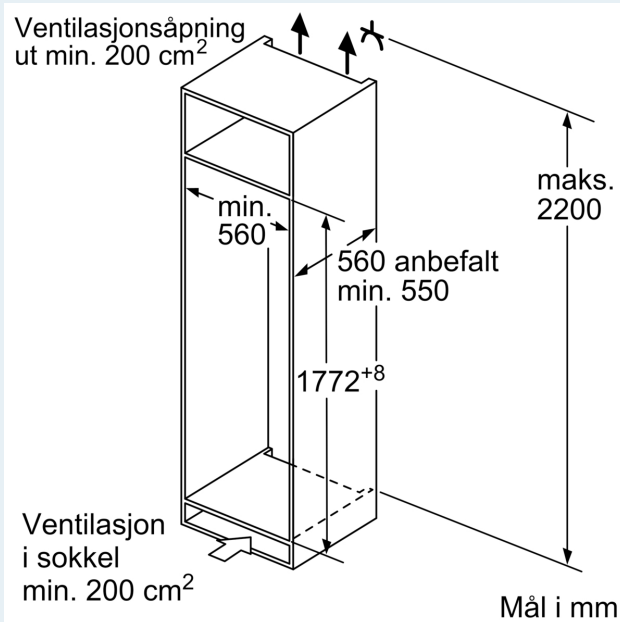

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene
i tabellen for å sikre at døren kan åpnes
uten å skubbe borti skapet ved siden av.
Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0



GS6BZR00 :	
KSGGZM00	Butter box

- Integrert kombiskap med hyperFresh som holder frukt og grønnsaker lenger frisk, og med LED-lys for brilliant belysning av skapets indre.
- ✓ hyperFresh – Den ekstra store skuffen for frukten og grønnsakene dine.
 - ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
 - ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
 - ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
 - ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	
216 kWh/annum	
Summen av volumet i fryserom:	70 l
Summen av volumet i kjølerom:	200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	541 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	51.1 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Nei
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	Helintegrert



iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 200 l
- Net volum (frys): 70 l
- Årlig energiforbruk: 216
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superFrys med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedfrysing av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 4 dørhyller
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox

Dimensjoner


- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon




- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

iQ300, Integrert kombiskap, 177.2
x 54.1 cm, Glidehengsel
KI87VVSE0

mål i mm

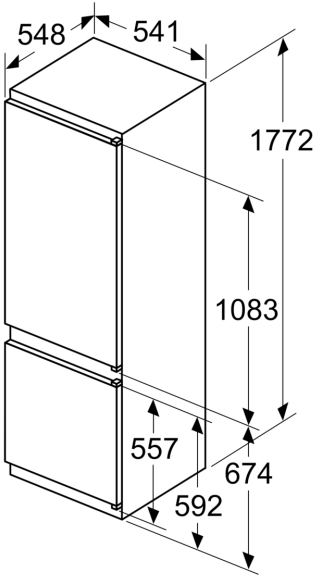

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm²

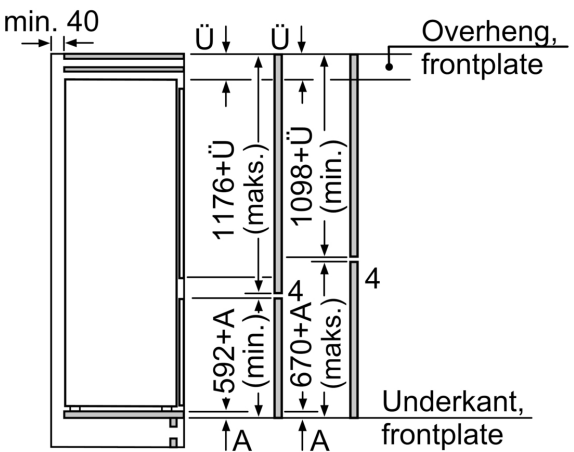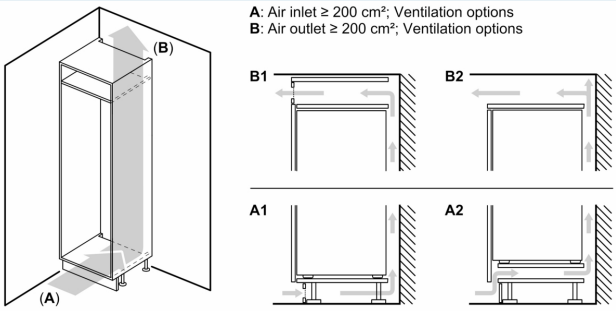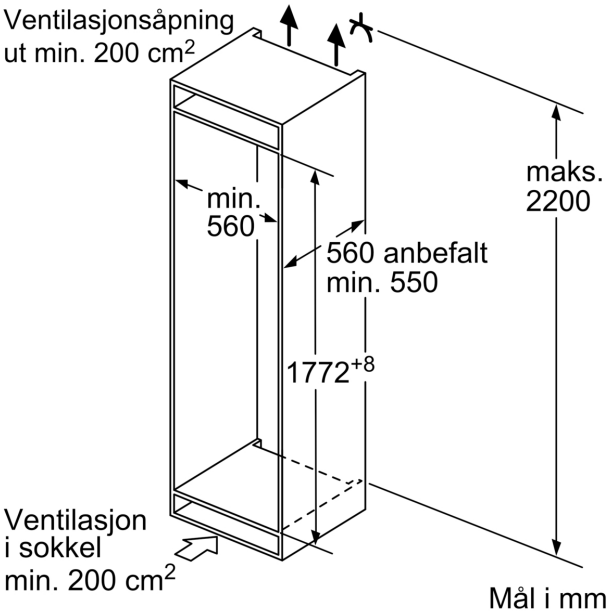

Angitte møbeldørmål gjelder for
en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN63H801ME



SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73001	Sølvglanskassett
SZ73010	Tilbehør opvask
SZ73051EU :	
SZ73056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

Utmerket oppvaskmaskin med wifi og projeksjon av programstatus på gulvet. Kan styres med mobil eller via voice control.

- ✓ infoLight: projiserer et blått lys på gulvet når programmet kjører.
- ✓ varioFlex-kurver og varioDrawer toppkurv: fleksibel og praktisk lasting med innovative kurver fra Siemens.
- ✓ varioSpeed Plus: vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ Bekreftet hygienivå for Eco 50°C, og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.
- ✓ Home Connect: ha kontroll over den smarte oppvaskmaskinen din, uansett hvor du er.

Energieffektivitetsklasse: D
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.0 l
 Programvarighet: 4:30 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 35.1 kg
 Bruttovekt: 37.2 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003971611
 Type installasjon: Helintegrert



iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN63H801ME

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: D
- Energi² / vann³: 85 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed 65°, Speed 45°C, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmerveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- varioFlex kurvsystem
- varioBestikkshuff
- InfoLight blue
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Glassbeskyttelsesteknikk

Sikkerhet

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN63H801ME

