

iQ500, Induksjonstopp, 80 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
ED877HSC1X



HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ390090 Wokpanne med
lokk, HZ390210 Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390230
Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390250 Stekepanne for
stekeSensor, ø 28 cm, HZ394301 Sammenbindingslist for
dominotopper, HZ9CF240 Stekepanne, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280
Stekepanne, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Stekepanne Ø
18 / 28 cm, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6
pieces Set

Den moderne kombi-induksjonstoppen - for flere muligheter til
å lage mat og uendelige muligheter med Home Connect.

- ✓ combiZone – Koble sammen to induksjonssoner for store gryter.
- ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Pro: Nyt matlagingen uten å bekymre deg for å brenne maten.
- ✓ Intelligent hood automatic: Sammenkoblet koketopp og ventilator for ekstra brukervennlighet.

Produktnavn/-familie: Kokesone
glasskeramikk
Design:Innbygging
Energiforbruk:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 812 mm
Mål: 51x812x520 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
Vekt: 12.8 kg
Bruttovekt: 16.4 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003935224
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ500, Induksjonstopp, 80 cm, Sort, Overflatemontering med ramme ED877HSC1X

Fleksibilitet

- combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone
- Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 280 mm, 3 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 145 mm, 1.6 kW (maks. effekt 2.2 kW)

Komfort

- Multitouch+
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurierbar knapp.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder service eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov.

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.
- cookConnect System gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen. Fungerer med passende ventilator.. Passende ventilatorer aktiveres automatisk når platetoppen er i bruk.
- Intelligent hood automatic: Viften tilpasser effektnivået automatisk

ved at koketoppen kontinuerlig leverer matlagingsdata (med matchende ventilator og tilkoblet Home Connect-kon

- via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever partner-tjeneste).
- Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Design



- studioLine ramme, blackSteel
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Pausefunksjon: paus oppvarmingsprosessen, for eksempel for å svare på døren.
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning 1.1 m Norwesco-kontakt: plug and play, ingen elektriker nødvendig for installasjon.

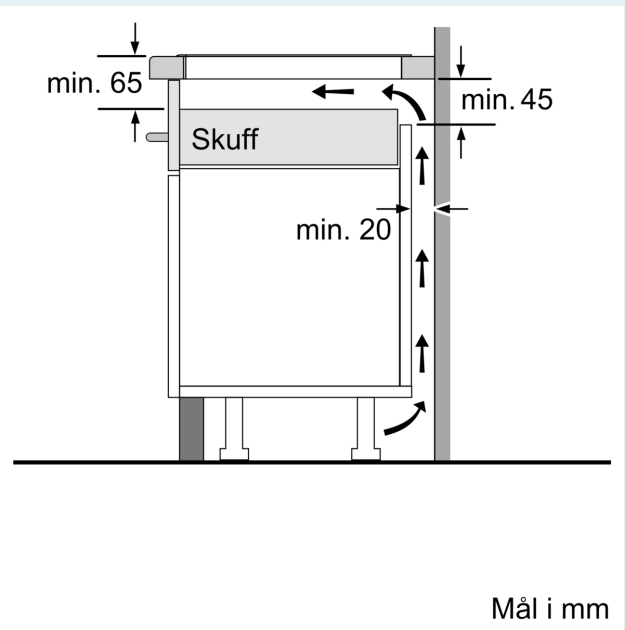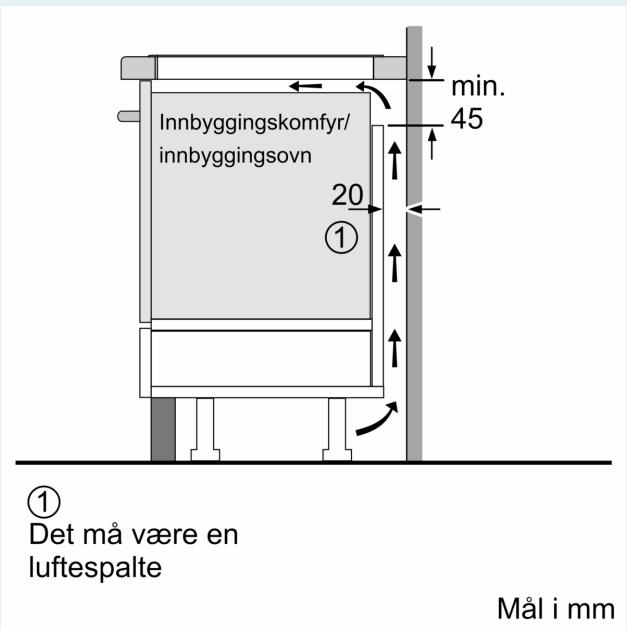

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB974GLB1



1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ638070 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Den intelligente ovnen med Ovnassistent med stemmestyring, activeClean for enkel rengjøring og roastingSensor for utmerkete resultater.

- ✓ TFT Touchdisplay: Touch-navigering for enkel og intuitiv styring av ovnen din.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ Air Fry: Den sunnere måten å småspise på.

Design:Innbygging
 Integrrert rengjøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595x594x548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 38.8 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Grill, liten flate, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme skånsom, Pizza-innstilling, Matlagning ved av temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, Holde varm
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003902059
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB974GLB1

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 13 oppvarmingsmåter: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming
- Oppvarmingsmetoder kun via Home Connect App: Air Fry, Hold varm, Forvarming
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 5 stk.
- Pyrolysebestandige varioClip-rails Plus, fullt uttrekkbar og med stoppfunksjon.

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- Ovnsassistent med Voice Control
- TFT-touchdisplay
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- Steketermometer
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- Halogenbelysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator,

Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxxxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

**iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60
cm, Sort
HB974GLB1**


Installasjon av to apparater oppå hverandre
Luftutskiftning

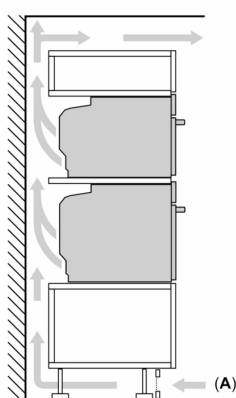

A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$

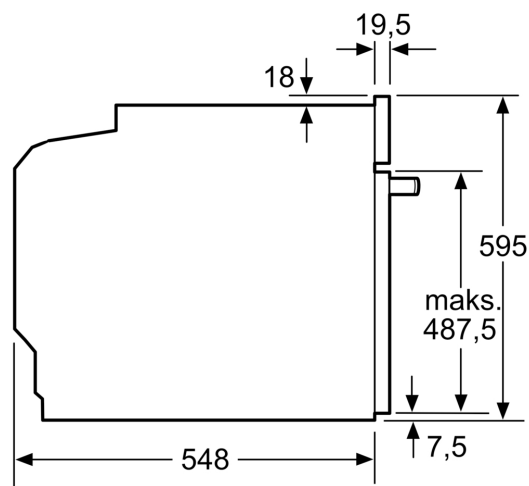


Mål i mm

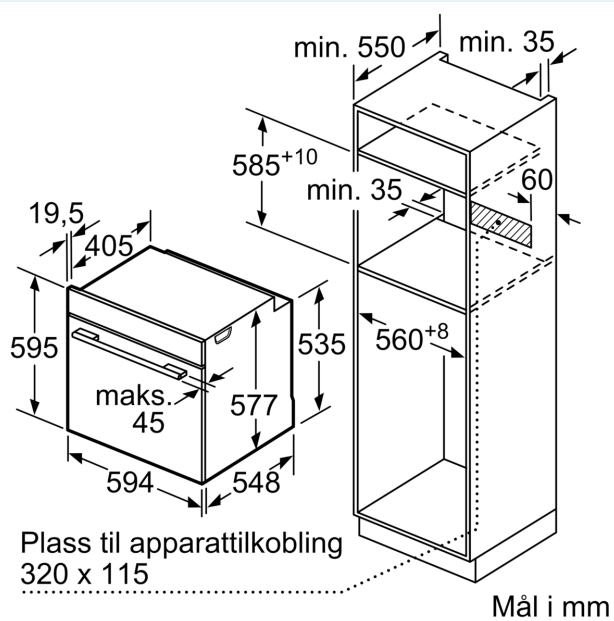

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

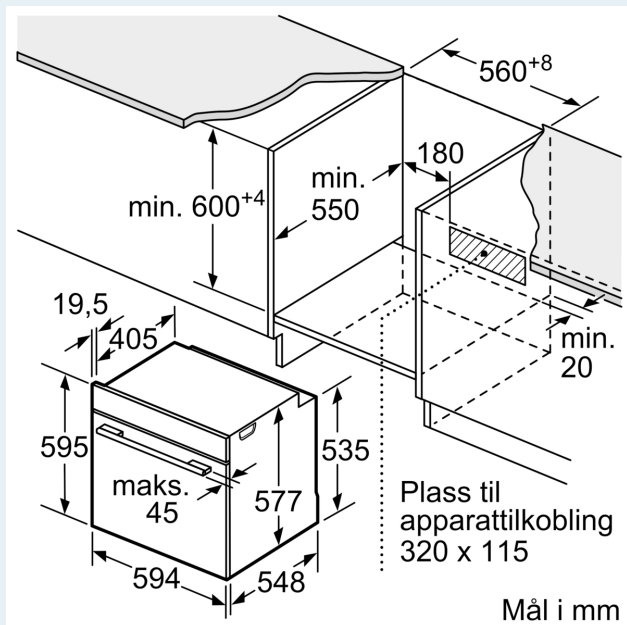

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RSDD0



1 x Tilbehør til kjøøl	
KSGGZM00	Butter box

Integrert kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh <0°C>-skuff, rask nedkjøling av matvarer og dører med myk lukking.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ flexShelf: Få et ekstra fleksibelt kjøleskap ved å skyve hyllen til side.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.

Energieffektivitetsklasse:	D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	91 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	0 l
Summen av volumet i kjølerom:	310 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	34 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775 x 560 x 550 mm
Vekt:	56.5 kg
Sikring:	10 A
Dørhengsling:	Høyre, kan hengsles om
Spennning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Lengden på strømledningen:	230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	1
Integrert ventilator i kjøledelen:	Ja
Kan hengsles om:	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	4
Flaskehyller:	Ja
EAN-kode:	4242003933039
Varemerke:	Siemens
Modellbetegnelse:	KI81RSDD0
Produktkategori:	Kjøleskap
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	Helintegrert
Inkluderte tilbehør:	1 x Tilbehør til kjøøl



iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RSD0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: D
- Total volum : 310 l
- Netvolum kjøøl: 310 l
- Årlig energiforbruk: 91
- Lydnivå: 34 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.
- 1 freshBox

Frysedel

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk informasjon

- Lengde av ledningen: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spenning: 220 - 240 V

Tilbehør:

- 1 x Tilbehør til kjøøl

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5
x 56 cm, soft close flathengsel
KI81RSDD0

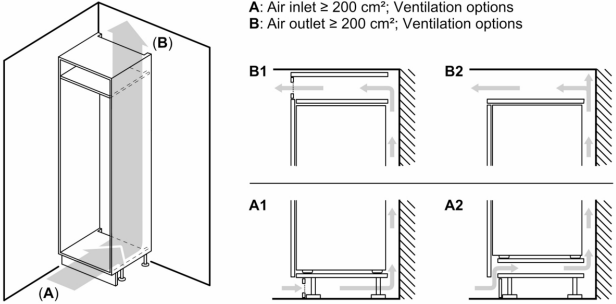


A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options


B1 B2

A1 A2

Mål i mm

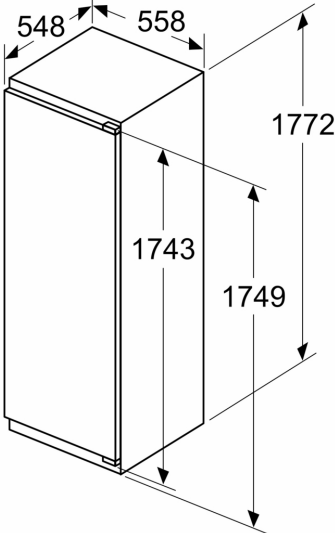

548 558 1772 1743 1749




Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

A Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

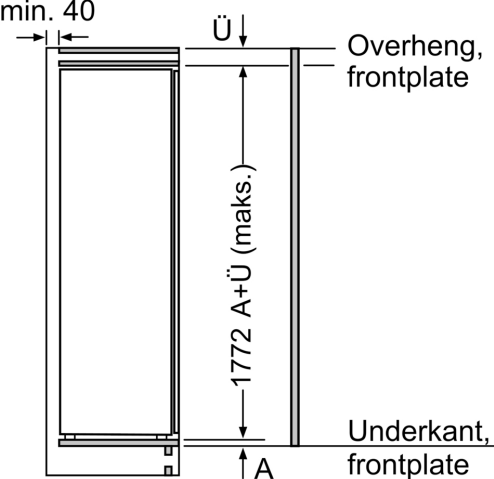

min. 40

Ü


Overheng, frontplate

1772 A+Ü (maks.)


Underkant, frontplate

A

Mål i mm

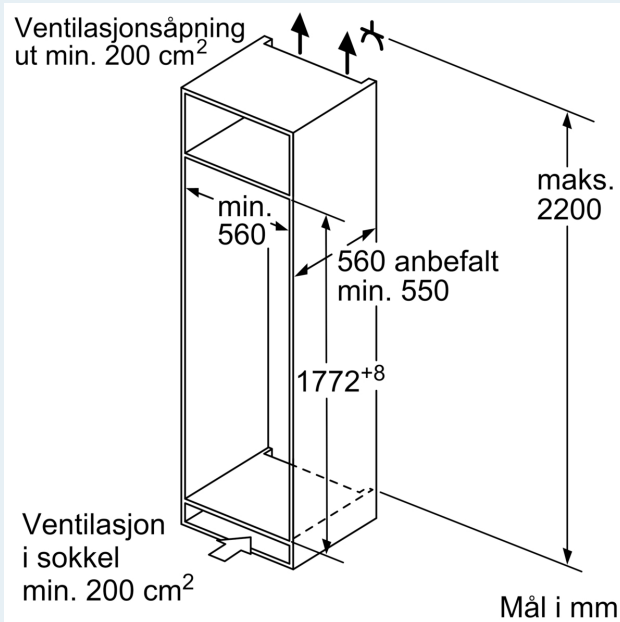

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene
i tabellen for å sikre at døren kan åpnes
uten å skubbe borti skapet ved siden av.
Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 Butter box

Integrert kombiskap med hyperFresh som holder frukt og grønnsaker lenger frisk, og med LED-lys for brilliant belysning av skapets indre.

- ✓ hyperFresh – Den ekstra store skuffen for frukten og grønnsakene dine.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	 70 l
Summen av volumet i kjølerom:	 200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	1772 mm
Apparatets bredde:	 541 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt:	 51.1 kg
Sikring:	 10 A
Dørhengsling:	 Høyre, kan hengsles om
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Lengden på strømledningen:	 230.0 cm
Antall kompressorer:	 1
Antall uavhengige kjølesystemer:	 1
Integrert ventilator i kjøledelen:	 Nei
Kan hengsles om:	 Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	 4
Flaskehyller:	 Ja
Automatisk avfrostning:	Nei
Type installasjon:	Helintegrert



iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 200 l
- Net volum (frys): 70 l
- Årlig energiforbruk: 216
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superFrys med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedfrysing av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 4 dørhyller
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox

Dimensjoner


- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon




- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

iQ300, Integrert kombiskap, 177.2
x 54.1 cm, Glidehengsel
KI87VVSE0

mål i mm

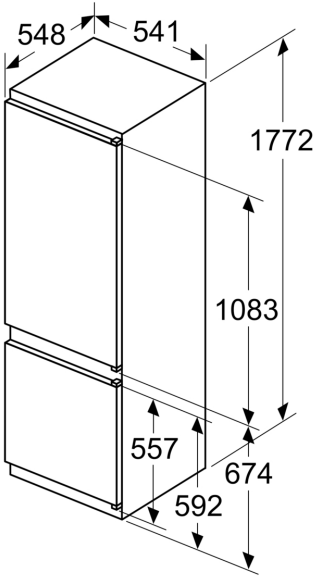

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm²

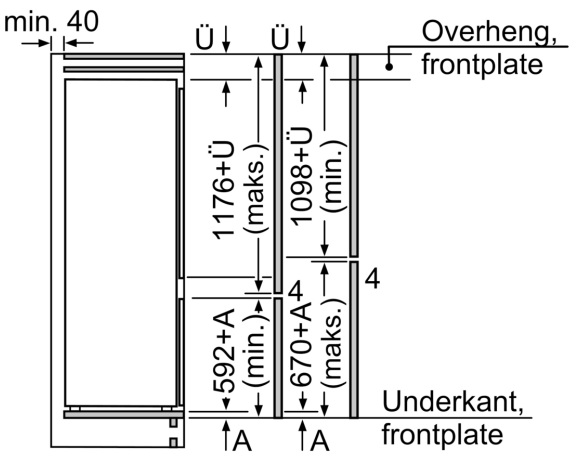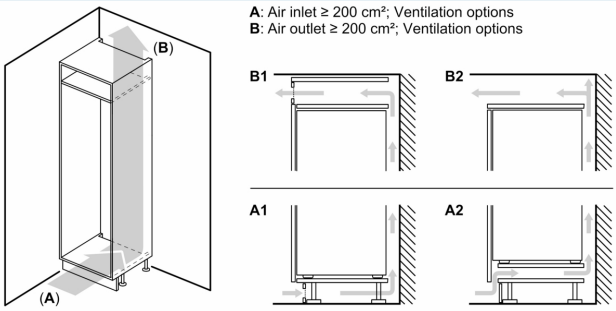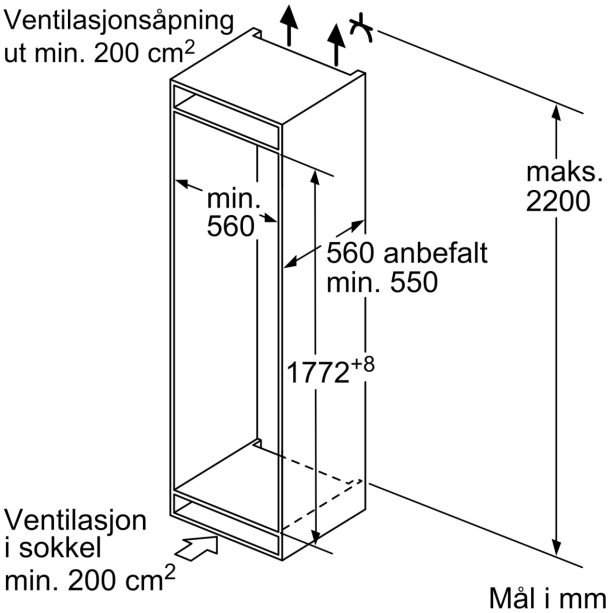

Angitte møbeldørmål gjelder for
en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

**iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin,
60 cm, Justerbare hengsler for enkel
montering
SN93E807CE**



Oppvaskmaskinen er energimerket A, takket være våre intelligente energispareløsninger uten begrensende kompromisser for perfekte resultater.

- ✓ varioSpeed Plus: vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ flex kurver og skuffer: for masse fleksibilitet og komfort ved lasting og uttak av oppvasken.
- ✓ sideLight – hold øye med det viktigste med den elegante blå lysbjelken som indikerer programstatus
- ✓ varioHinge - Optimal montering på kjøkkenet.
- ✓ Komfortabel døråpning uten håndtak - openAssist.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: A
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 54 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,0 l
Programvarighet: 4:30 t
Luftbårne akustiske støytstlipp: 42 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støytstlipp: B
Konstruksjonstype: Integrert
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
Mål: 815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettvekt: 36,4 kg
Bruttovekt: 38,5 kg
Tilkoblingsgrad: 2400 W
Sikring: 10 A
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Lengden på strømledningen: 175,0 cm
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm
Lengden på avløpsslangen: 190 cm
EAN-kode: 4242003970331
Installasjonstype: Helintegrert

Ekstra tilbehør

SZ73640	Glasskurv
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture



4 242003 970331

iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm, Justerbare hengsler for enkel montering SN93E807CE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: A
- Energi² / vann³: 54 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 4:30 (t:min)
- Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Eco, Auto, Intensiv, Speed, Speed 45°C, Favoritt
- Forvask
- 4 tilleggsfunksjoner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on Demand – varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Varmeveksler og autoOpen: døren åpnes automatisk etter at programmet er avsluttet.
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- flex-kurver
- varioBestikkskuff
- openAssist
- sideLight
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- Flyttbar bestikkurv i underkurv
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer
- Glassbeskyttelsesteknikk

Sikkerhet

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Barnesikring: trykk to ganger for å åpne døren

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- VarioHinge
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse

- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

Måltegninger