

FNS 7710 E

Innbyggingsfryseskap
med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.



- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen – VarioRoom

EAN: 4002516746683 / Materialnummer: 12443480 /
Gammelt materialnummer: 37771000EU1

Produktkategori	
Fryseskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	venstre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Kan monteres side-by-side	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	8
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	237,25
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,64
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk temperaturalarm	•
Strømbryringsindikator, frysedel	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	58,5
Festeteknikk	direkte monterings
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
4-stjerners frysesone i l	213
Totalt nyttevolum i l	213
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	12,00

FNS 7710 E

Innbyggingsfryseskap

med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.



EAN: 4002516746683 / Materialnummer: 12443480 /


Gammelt materialnummer: 37771000EU1

Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1300
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Isbitskål	•


FNS 7710 E

Innbyggingsfryseskap


med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.

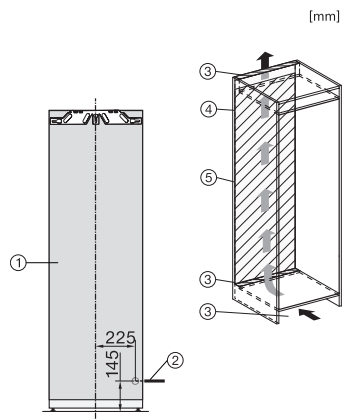

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

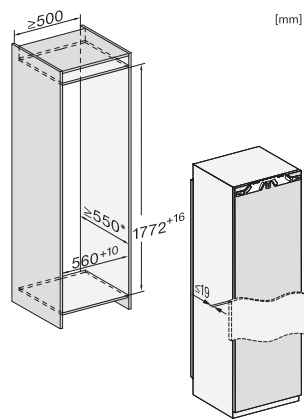

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

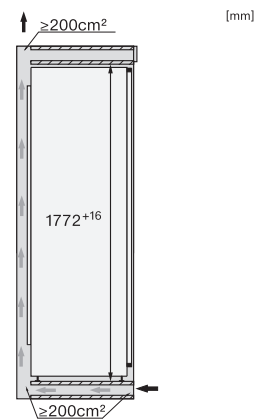

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

G 5873 SCVi Active Plus E
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Friskvannsuppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Spar opptil 50 % strøm med Miele varmtvannstilkobling

EAN: 4002516908937 / Materialnummer: 12852830 /
Gammelt materialnummer: 21587362NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	3-punkts 7-segmentsvisning
Displayfarge	hvit
Komfort	
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	Display, akustisk
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,2
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,30
Varigheten til ECO-programmet i minutter	258
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
AutoOpen-tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Gryter & panner 75 °C	•
Fin	•
Oppvaskalternativer	
Express	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1

G 5873 SCVi Active Plus E

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.



EAN: 4002516908937 / Materialnummer: 12852830 /


Gammelt materialnummer: 21587362NER

Kurvinnredning	ExtraComfort P
Antall kuverter	14
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	805
Produktdybde i mm	550
Produktdybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	44,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vannintaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	8,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	16,0
Vedlagt tilbehør	
1 x pakke UltraTabs (20 stk.)	•
Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris	•

G 5873 SCVi Active Plus E

Fullintegreerte oppvaskmaskiner

for optimale tørkeresultater takket være AutoOpen-tørking.

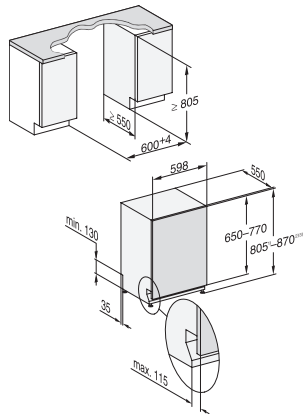

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 2861 BP

Stekeovn

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skiner.



- Klartekstdisplay med bryter – EasyControl Plus
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- For alt som er sprøtt – AirFry-funksjonen

EAN: 4002516660118 / Materialnummer: 12150390 /
Gammelt materialnummer: 22286125NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
Farge	ObsidianSort
VitroLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Funksjoner	
AirFry	•
Automatikkprogrammer	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76

i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skinner.



Gammelt materialnummer: 22286125NER

Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produktddybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist	1
FlexiClip-skinner HFC 70-C (par)	1
Uttakbare føringslister (par)	1

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovensčina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά, , , ,


H 2861 BP

Stekeovn


i kombinerbar design med nettverksfunksjon, pyrolyse og FlexiClip-skinner.

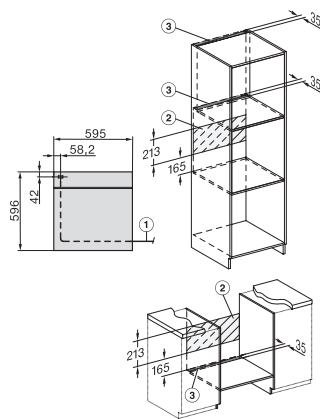


installation H7000 XL, installation drawing

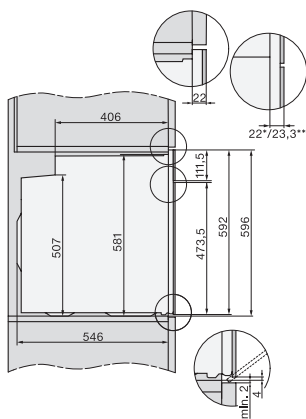


side view H7000 XL, installation drawings

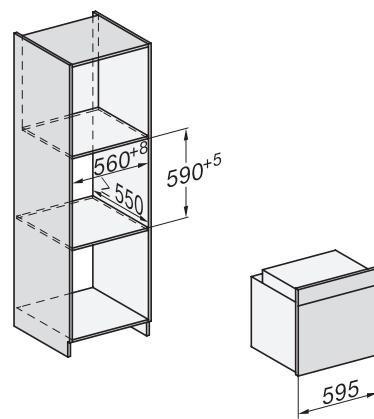


built-in H7000 XL, installation drawing

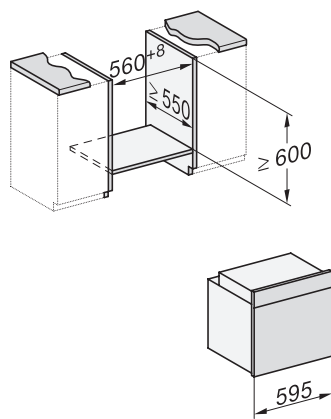

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

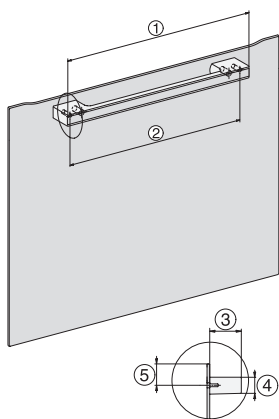

H7000 handle, glass, installation drawings

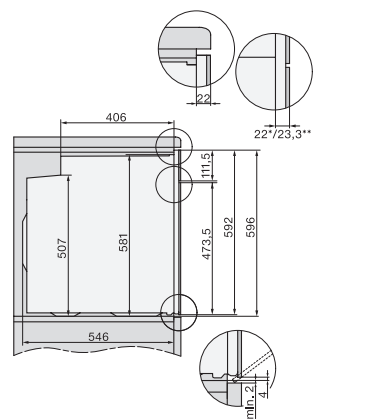

side view H7000 XL build-under, installation drawing

K 7715 E

Kjøleskap for innbygging

med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.



- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Med større rom til plasskrevende gjenstander – ComfortSize

EAN: 4002516747543 / Materialnummer: 12444380 /

Gammelt materialnummer: 36771500EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøledel kan skrus av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	7
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	3
Flaskehylle	2
Hyller i døren	5
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	114,25
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,31
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546

K 7715 E

Kjøleskap for innbygging

med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.




EAN: 4002516747543 / Materialnummer: 12444380 /

Gammelt materialnummer: 36771500EU1


Vekt i kg	54,8
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	309
Kjellersone i l	309
Totalt nyttevolum i l	308
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•

K 7715 E


Kjøleskap for innbygging
med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.

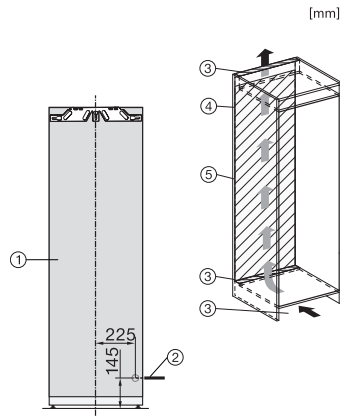

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

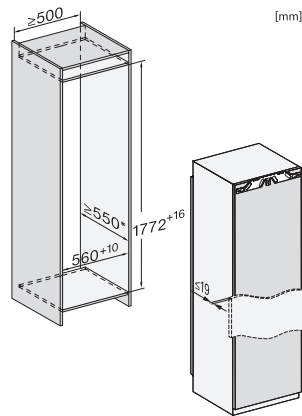


K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

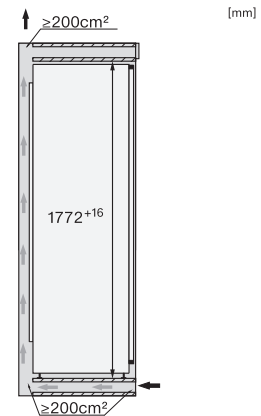

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KM 7363 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med Flex-kokeområde for store kokekar

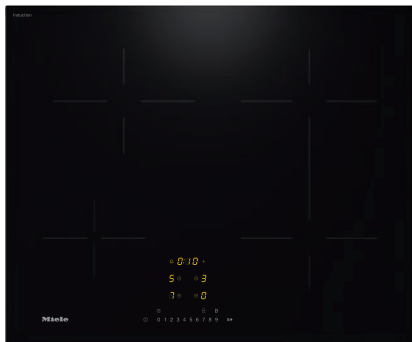

- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 Flex-kokeområde
- I 620 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity
- Komfortabel bruk av store kokekar takket være kombinerbare Flex-kokesoner

EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /
Gammelt materialnummer: 26736370NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	•/•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	Flex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbrukt i W	3000
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 90-160
Maks. booster-effekt i W	1850
Maks. effekt i W	1350
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	bak til venstre
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 110-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x400
Maks. booster-effekt i W	3650
Maks. effekt i W	3000
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarge	Gul
Permanent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•

KM 7363 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med Flex-kokeområde for store kokekar




EAN: 4002516758518 / Materialnummer: 12422060 /
Gammelt materialnummer: 26736370NER


Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Effektivitet og bærekraft	
Restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	620
Mål i mm (høyde)	53
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	600 mm - 600 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	490 mm - 500 mm
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	53
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	600
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	9
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	624
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja

KM 7363 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med Flex-kokeområde for store kokekar

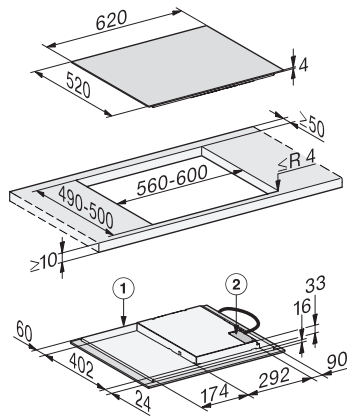

KM7363FL surface-mounted (*Fußnote) (Installation drawing)

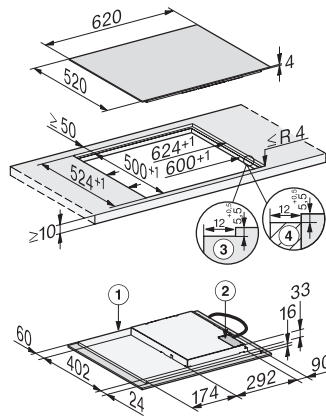

KM7363FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)