

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Innbyggingsfryseskap
med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.



- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Smart tilkoblet for flere muligheter – Miele@home
- Rask og skånsom frysing av matvarer – SuperFrost
- Dempet lukking av døren med SoftClose
- Fleksibel utvidelse av fryseboksen – VarioRoom

EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /
Gammelt materialnummer: 37774040EU1

Jubileumskampanje	
Jubileumsmodeller 125	•
125 Gala Edition	•
Produktkategori	
Fryseskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	venstre
Dørhengsler, kan hengsles om	•
Kan monteres side-by-side	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	8
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	189,80
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,52
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm fryser	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Strømbryringsindikator, frysedel	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	64,3
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Innbyggingsfryseskap
med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.




EAN: 4002516711827 / Materialnummer: 12361980 /
Gammelt materialnummer: 37774040EU1

Klimaklasse	SN-T
4-stjerners frysesone i l	213
Totalt nyttevolum i l	213
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	12,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1300
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Isbitskål	•


FNS 7740 D 125 Gala Ed

Innbyggingsfryseskap


med NoFrost og åtte fryseskuffer for høy komfort.

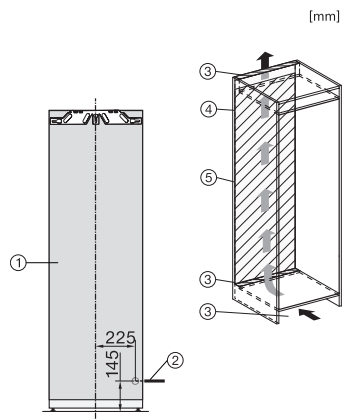

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

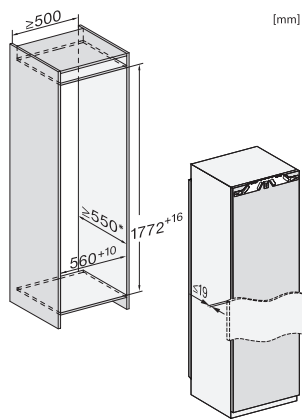

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

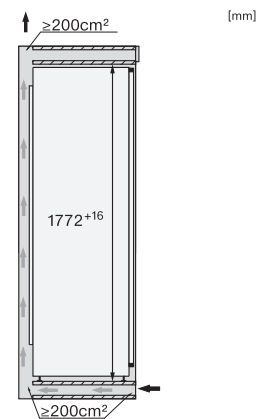

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

G 7080 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørking
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra ?? vannforbruk i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516909040 / Materialnummer: 12852940 /
Gammelt materialnummer: 21708062NER

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

Type

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

•

60 cm brede oppvaskmaskiner

•

Design

Panelfarge

Rustfritt stål

Panelutførelse

Fullintegrerte panel

Betjeningstype

Programvalg-taster

Display

Display med 1 linje og klartekst

Displayfarge

hvit

MultiLingua

•

Komfort

Tilkobling med Miele@home

•

Automatisk dosering med PowerDisk

•

Resttidsanvisning

•

Startforvalg opptil 24 t

•

Funksjonskontroll

optisk og akustisk

Valg av displayspråk

•

Effektivitet og bærekraft

Energiklasse (A-G)

A

Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra

6,0

Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)

8,4

Strømforbruk i ECO-program i kWh

0,54

Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh

54

Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh

0,29

Varigheten til ECO-programmet i minutter

230

Støyklasse

B

Støyutslipp i dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-teknologi

•

Testet hygiene

•

Varmtvannstilkobling

•

Halv maskin

•

Resultatkvalitet

Oppvaskmaskin med friskvannssystem

•

AutoOpen-tørking

•

SensorDry

•

Aktiv kondensstørking

•

BrilliantGlassCare

•

Oppvaskprogrammer

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

G 7080 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516909040 / Materialnummer: 12852940 /

Gammelt materialnummer: 21708062NER

ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Ekstra stille 39 dB(A)	•
Maskinrens	•
Utskylling av salt	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	805
Nisjehøyde maksimal i mm	870
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	805
Produktdybde i mm	550
Produktdybde med åpnet dør i cm	116,5
Nettovekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde vanninntaksslange i cm	1,50
Lengde vannløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	11,0

G 7080 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516909040 / Materialnummer: 12852940 /

Gammelt materialnummer: 21708062NER

[kan oppgraderes av kundeservice til min.]

7,0

[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]

14,0

Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk

•


Verdikupong for 6 x PowerDisk

•

G 7080 SCVi AutoDos

Fullintegreerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.

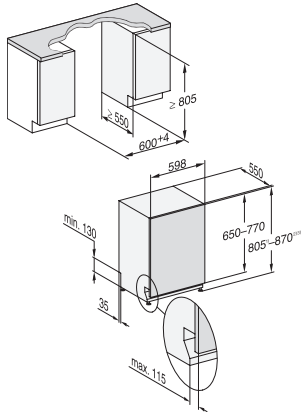

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 7262 BP

Stekeovn

med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkel rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – Automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skiner

EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gammelt materialnummer: 22726225NER

Konstruksjon og design	
Farge	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
VitroLine	•
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Steketermometer	med kabel
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
Pizza & pai	•
Stekeautomatikk	•
Omluftsgrill	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5

H 7262 BP

Stekeovn

med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gammelt materialnummer: 22726225NER

Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde

Vedlagt tilbehør


Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner HFC 70-C (par)	1
Steketermometer med kabel	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugûês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


H 7262 BP Stekeovn med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse

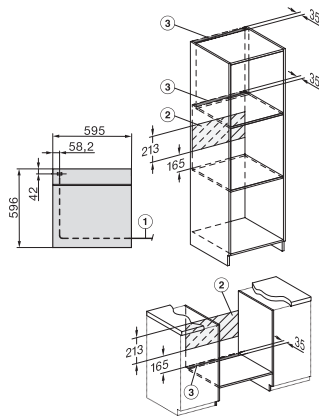


installation H7000 XL, installation drawing

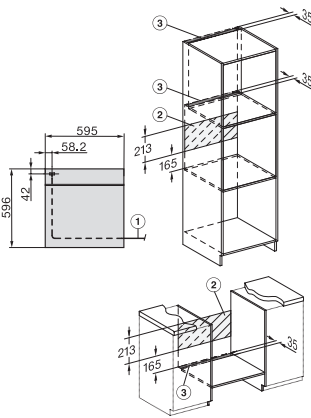


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

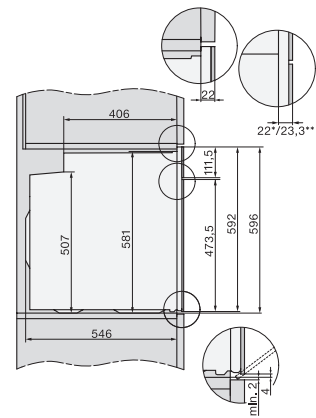


side view H7000 XL, installation drawings

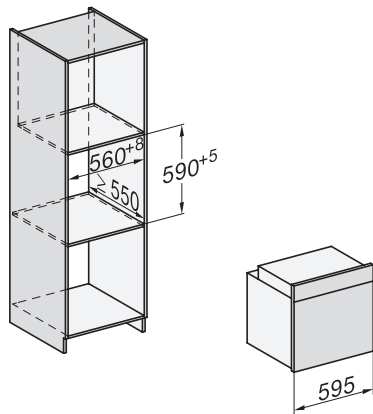


built-in H7000 XL, installation drawing

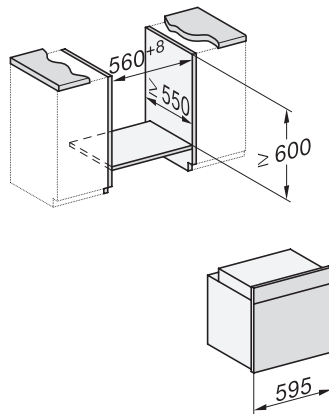


Installation H7000 XL underframe, installation drawings

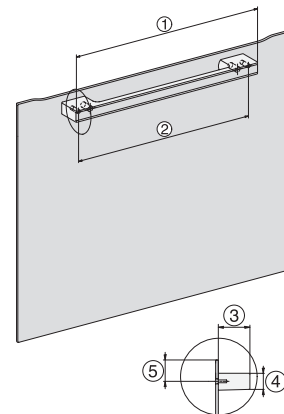


H7000 handle, glass, installation drawings

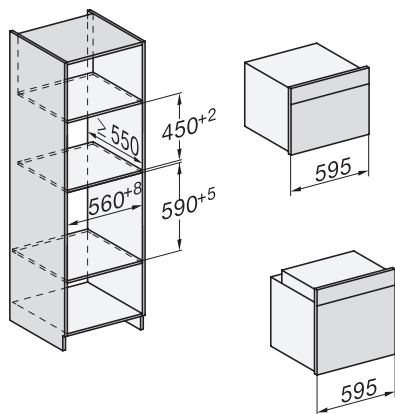

Installation H7000 BM XL, installation drawings

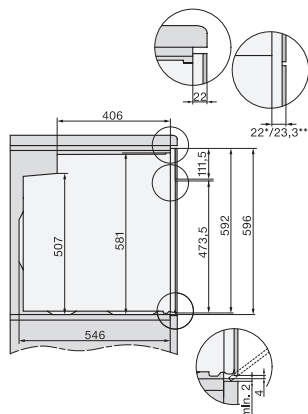

side view H7000 XL build-under, installation drawing

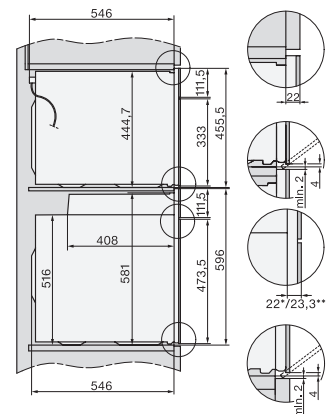


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 BP

Stekeovn

med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse

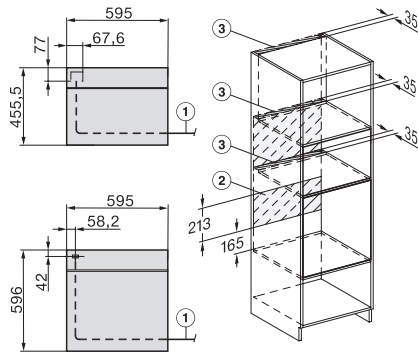

Installation Kombi BM XL, installation drawings

K 7737 D

Kjøleskap for innbygging med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.



- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean
- Dempet lukking av døren med SoftClose

EAN: 4002516747598 / Materialnummer: 12444430 /
Gammelt materialnummer: 36773700EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøledel kan skrus av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	1
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	7
derav delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	3
Flaskehylle	2
Hyller i døren	5
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	91,62
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,25
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøyde i mm	1770
Produktdybde i mm	546

K 7737 D

Kjøleskap for innbygging
med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.




EAN: 4002516747598 / Materialnummer: 12444430 /
Gammelt materialnummer: 36773700EU1


Vekt i kg	56,0
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	309
Totalt nyttevolum i l	308
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•

K 7737 D


Kjøleskap for innbygging
med DynaCool og LED-belysning for praktisk lagring av matvarer.

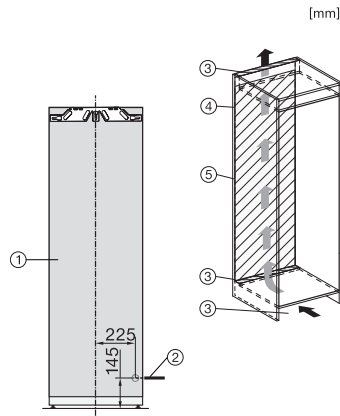

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

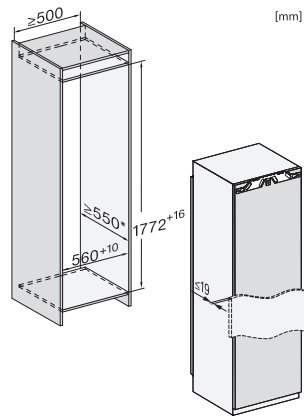

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

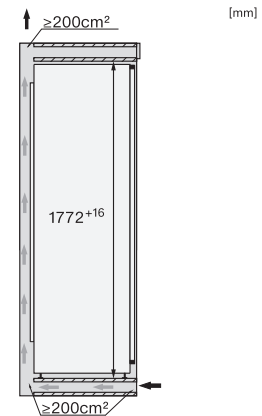

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KM 7474 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



- Hurtigvalg via tallrekker – ComfortSelect
- 4 kokesoner inkl. 1 høyeffektivt PowerFlex-kokeområde
- I 800 mm bredde for planlimt eller ovenpåliggende innbygging
- Minimale oppkokstider – TwinBooster
- Kommunikasjon med ventilatoren – automatikkfunksjon Con@ctivity

EAN: 4002516158707 / Materialnummer: 11144280 /
Gammelt materialnummer: 26747470NER

Oppvarmingstype	
Oppvarmingstype	Induksjon
Konstruksjon	
Uavhengig av stekeovn	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende montering	–/•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	1
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	2
Type	PowerFlex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 150 – 230
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbrukt i W	3000
Maks. TwinBooster-effektforbrukt i W	3650
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre foran
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 160-220
Maks. booster-effekt i W	3000
Maks. effekt i W	2300
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	i midten bak
Type	Variokokesone
Størrelser i mm	Ø 100-160
Maks. booster-effekt i W	1700
Maks. effekt i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
3. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	PowerFlex-bro
Størrelser i mm	230x390
Maks. booster-effekt i W	4800
Maks. effekt i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Sensor for kokekar og kokekarstørrelse	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Displayfarge	Gul

KM 7474 FL

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt



EAN: 4002516158707 / Materialnummer: 11144280 /

Gammelt materialnummer: 26747470NER

Permanent kokekarsensor	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•

Effektivitet og bærekraft

Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20

Vedlikeholdskomfort

Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
--------------------------------------	---

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•

Tekniske data

Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	51
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780 mm
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500 mm
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	51
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	12
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,30
Lengde på elektrisk ledning i m	1,4
Spennning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

Vedlagt tilbehør

Nettkabel	Ja
-----------	----

Induksjonstopp, uavhengig av stekeovn
med PowerFlex-kokeområde for maksimal effekt

