

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Ekstremt lavt støynivå på 41 dB(A)
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra 6.0 l vannforbruk i Automatic-programmet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver

EAN: 4002516739593 / Materialnummer: 12426780 /
Gammelt materialnummer: 21767962NER

Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk via MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
XXL-oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	ObsidianSort
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Hurtigtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	54
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,29
Varigheten til ECO-programmet i minutter	230
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	41
FlexiTimer med EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
AutoOpen-tørking	•
SensorDry	•
Aktiv kondensstørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739593 / Materialnummer: 12426780 /

Gammelt materialnummer: 21767962NER

ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Hygiene	•
Kald Eco	•
Ekstra stille 37 dB(A)	•
Maskinrens	•
Utskylling av salt	•
Oppvaskalternativer	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D-MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	MaxiComfort
Antall kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	845
Nisjehøyde maksimal i mm	910
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	845
Produktdybde i mm	550
Produktdybde med åpnet dør i cm	120,5
Nettovekt i kg	49,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spennning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739593 / Materialnummer: 12426780 /


Gammelt materialnummer: 21767962NER

Lengde vannintaksslange i cm	1,50
Lengde vannavløpsslange i cm	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	12,0
Vedlagt tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

G 7679 SCVi XXL AutoDos Excellence

Fullintegrt XXL-oppvaskmaskin

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.

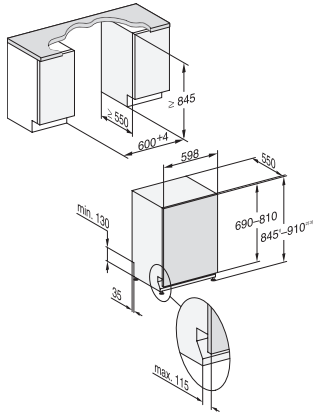

G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)

H 7464 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.



- Stort tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor
- Lett å rengjøre – pyrolyseutstyr og PyroFit
- Ekstra luftige deiger og gylne skorper – KlimaPluss
- Garantert ingen oversteking eller overkoking – TasteControl
- WiFi-kompatibelt produkt – Miele@home

EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /

Gammelt materialnummer: 22746425NER

Konstruksjon og design	
Farge	ObsidianSort
Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
VitroLine	•
Fordeler	
TasteControl	•
Hurtigoppvarming	•
Forvarming	•
Steketermometer	med kabel
Varmholding	•
Crisp-funksjon	•
Funksjoner	
Varmluft pluss	•
Over-/undervarme	•
KlimaPluss	•
KlimaPluss med stekeautomatikk	•
KlimaPluss med varmluft pluss	•
KlimaPluss med Pizza & pai	•
KlimaPluss med over-/undervarme	•
Pizza & pai	•
Stekeautomatikk	•
Omluftsgill	•
Grill	•
Undervarme	•
Eco-varmluft	•
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Landspesifikke automatikkprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsbestemte programmerbare dampinntak	•
Klokkeslettvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datavisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Egne programmer	•

H 7464 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /

Gammelt materialnummer: 22746425NER

Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Automatisk restvarmeutnyttelse	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	1,0
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	20
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	20
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Damp tekn./vannforsyning	
Dampgenerator effekt i kW	1,10
Vanntank volum i l	0,3
Innsugningsrør for innsugning av vann	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tastesperre	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 LED-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktmålt (B x H x D) i mm	595 x 596 x 568
Produktbredde i mm	595
Produkthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spennings i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16

H 7464 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /

Gammelt materialnummer: 22746425NER

Faseantall	1
Nettkabel med støpsel	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean HBB 71	1
Gourmet steke- og AirFry-brett, perforert med PerfectClean HBBL 71	1
Universalpanne med PerfectClean HUBB 71	1
Bake- og stekerister med PyroFit	1
FlexiClip-skinner PyroFit (par)	1
Steketermometer med kabel	1
Uttakbare føringslister med PyroFit (par)	1
Avkalkingstabletter	2
Tilgjengelige språk	


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
???, ??, ?
??, ????, ???


H 7464 BP

Stekeovn


i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.

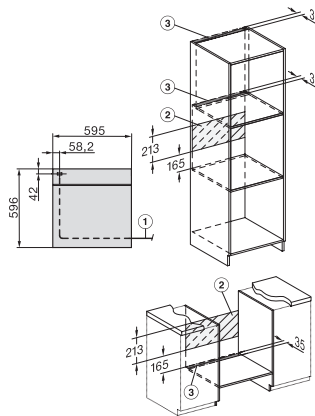


installation H7000 XL, installation drawing

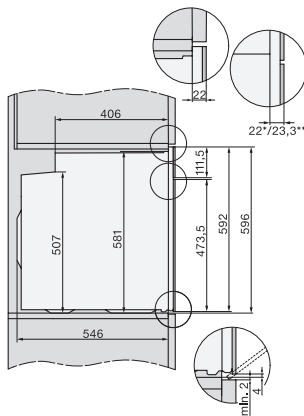

side view H7000 XL, installation drawings

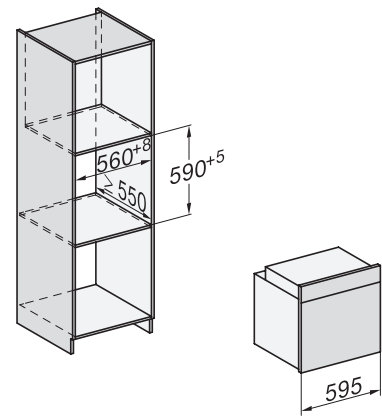


built-in H7000 XL, installation drawing

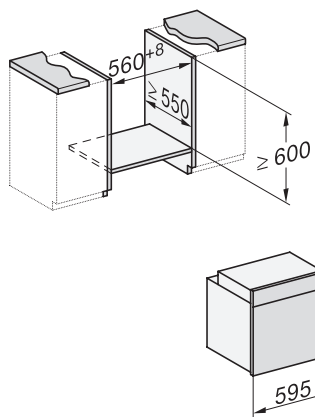


Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings

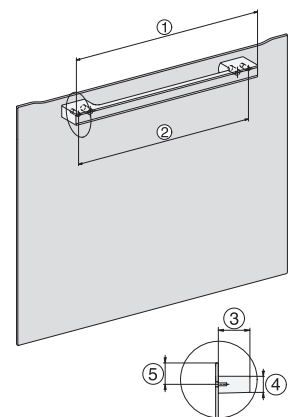


H7000 handle, glass, installation drawings

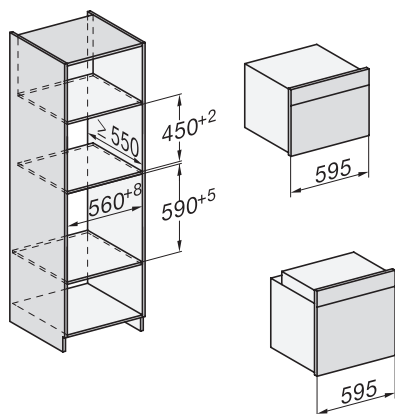

Installation H7000 BM XL, installation drawings

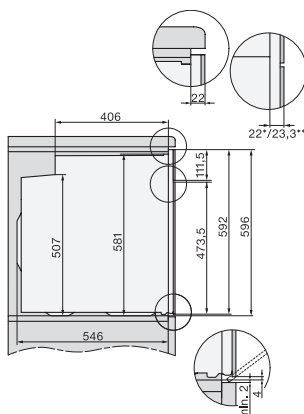

side view H7000 XL build-under, installation drawing

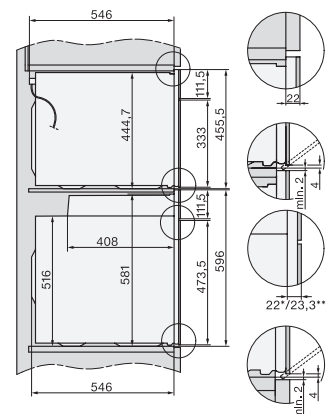


side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7464 BP

Stekeovn

i perfekt kombinerbar design med steketermometer og LED-belysning.

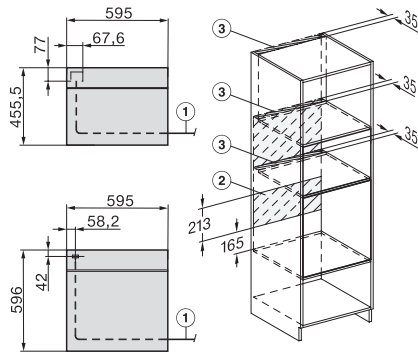

Installation Kombi BM XL, installation drawings

K 7747 D

Kjøleskap for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Profesjonell lagring – maten er lenger fersk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Jevn temperaturfordeling i hele kjølerommet – DynaCool
- Ingen synlig kondensdannelse takket være tørr bakvegg
- Rengjøring av dørhyllen i oppvaskmaskinen – ComfortClean

EAN: 4002516747741 / Materialnummer: 12444560 /
Gammelt materialnummer: 36774700EU1

Produktkategori	
Kjøleskap	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Ferskhetssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Styring	
Betjeningskonsept	SensorTouch
Kjøledel kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysese	Nei
Superkjøl	•
Antall temperatursoner	2
Sabbatmodus	•
Party-modus	•
Holiday-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	6
derav delbare (FlexiBoard)	1
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	3
Tørr bakvegg	Kunststoff
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	2
Hyller i døren	4
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	D
Energiforbruk per år i kWh	124,83
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,34
Sikkerhet	
Låsefunksjon	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	570
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1788
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøyde i mm	1770

K 7747 D

Kjøleskap for innbygging

for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.



EAN: 4002516747741 / Materialnummer: 12444560 /


Gammelt materialnummer: 36774700EU1

Produktdybde i mm	546
Vekt i kg	59,5
Festeteknikk	direktemontering
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kjølesone i l	294
derav PerfectFresh-sone i l	98
Totalt nyttevolum i l	294
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	33
Strømforbruk i milliampere (mA)	1200
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	2,2
Bytt lyspære	Serviceavdeling
Vedlagt tilbehør	
Eggholder	•


K 7747 D

Kjøleskap for innbygging


for profesjonell oppbevaring, takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.

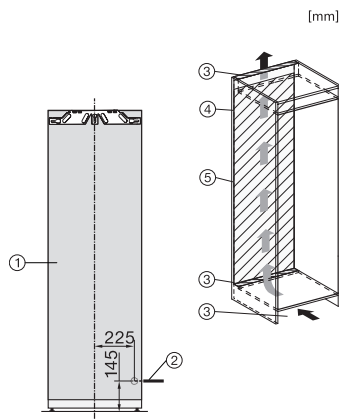

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)

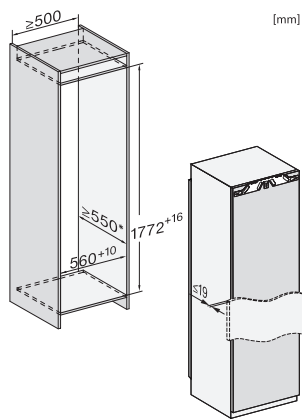

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)

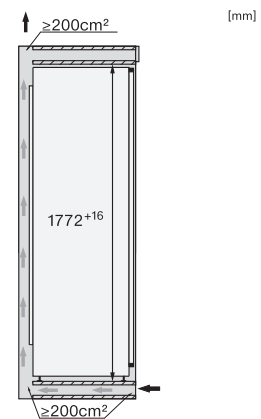

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

KMDA 7473 FL-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator
med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift



- Den mest støysvake TwoInOne fra Miele – Silence-motor
- Fleksibel installasjon – med kanalpakke (f.eks. med DFKS-UR) eller Plug & Play
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /
Gammelt materialnummer: 26747379NER

Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Driftsfunksjoner	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Omluft
Funksjoner	
Styrt omluft med ekstrastyr	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	•
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt montering	•
Ovenpåliggende/planlimt montering	•/•
Farge på glasskeramikken	Svart
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Rustfritt stål
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Ovenpåliggende installasjon	4/2
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	4
Type	Flex-kokesone
Størrelse i mm	Ø 110-210
Maks. effekt i W	2100
Maks. Booster-effektforbruk i W	3000
Ovenpåliggende installasjon	2100/3000/–
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	Flex-kokeområde
Størrelser i mm	210x420
Maks. effekt i W	3000
Maks. booster-effekt i W	3700
Ovenpåliggende installasjon	3000/3700/–
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x420
Maks. effekt i W	3000
Maks. booster-effekt i W	3700
Ovenpåliggende installasjon	3000/3700/–
3. kokesone/kokeområde	
Ovenpåliggende installasjon	–/–/–
4. kokesone/kokeområde	
Ovenpåliggende installasjon	–/–/–
Betjeningskomfort	
Nettverkstilkobling med Miele@home	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator
med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift



EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /
Gammelt materialnummer: 26747379NER

Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Digital visning av effekttrinn	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Displayfarge	Gul
Permanent kokekarsensor	•
Indikator for metning av aktivkullfilter	•
Etterløpstid 5/15 min	•
Stop&Go-funksjon	•
«Tørk av»-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
Utkoblingsautomatikk	•
Oppkoksautomatikk	•
Varmholding	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Effektivitet og bærekraft	
ECO-motor	•
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,5
Effektforbruk i standbymodus i W	0,8
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,0
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	10
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	10
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	10
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Ventilatorkabinett som er lett å rengjøre på innsiden – CleanCover	•
Filtersystem	
Antall fettfiltre i rustfritt stål som kan vaskes i oppvaskmaskin (ti lag)	1
Utluftning	
Ovenpåliggende installasjon	–/–
Omluft	
Lufteffekt trinn min. (m ³ /h) iht. EN 61591	145
Lufteffekt trinn maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	465
Ovenpåliggende installasjon	465/510
Lufteffekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	510
Lydnivå ved min. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	47,0
Lydnivå ved maks. trinn (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3	68,0
Ovenpåliggende installasjon	68,0/70,0
Lydnivå Booster-trinn (dB(A) re 1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk ved min. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk ved maks. trinn (dB(A) re 20 µPa) i henhold til EN 60704-2-13	55,0
Ovenpåliggende installasjon	55,0/57,0

KMDA 7473 FL-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator
med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift



EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /

Gammelt materialnummer: 26747379NER

Lydtrykk Booster-trinn (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13 57,0

Sikkerhet

Sikkerhetsutkobling

•

Låsefunksjon

•

Elektronisk barnesikring

•

Integrert kjølevifte

•

Overopphetingsbeskyttelse

•

Restvarmeindikator

•

Tekniske data

Mål i mm (bredde)

800

Mål i mm (høyde)

200

Mål i mm (dybde)

520

Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm

200

Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering

780 mm

Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering

500 mm

Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering

780

Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering

500

Vekt i kg

15

Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering

804

Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering

524

Total tilkoblingsverdi i kW

7,50

Spennings i V

230

Frekvens i Hz

50-60

Lengde på elektrisk ledning i m

1,6

Vedlagt tilbehør

Nettkabel

Ja

Aktivkullfilter for omluft



•

Plug&Play-adapter

•

Induksjonstopp med integrert ventilator
med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift




	Abluftbetrieb	Gefährter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

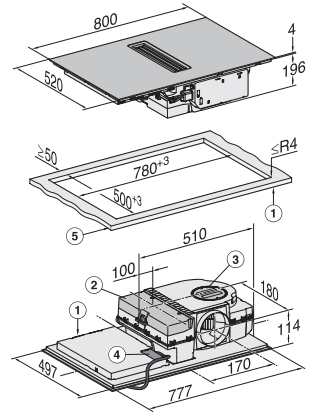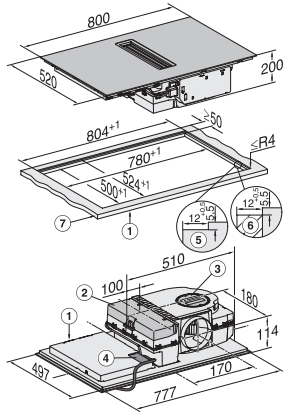

KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

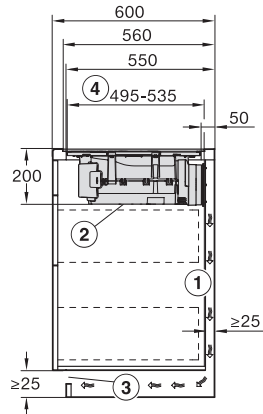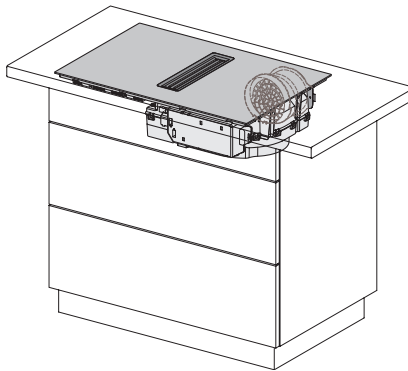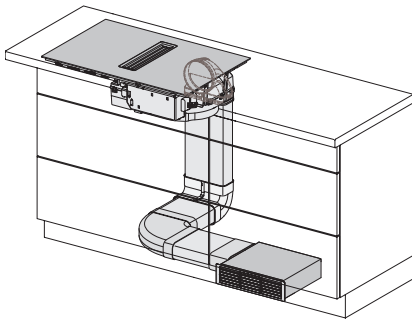

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing

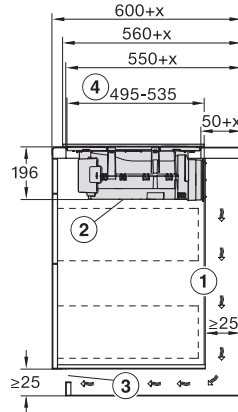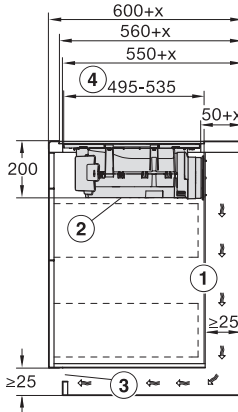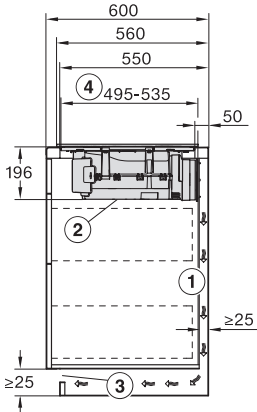




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence


Induksjonstopp med integrert ventilator med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift

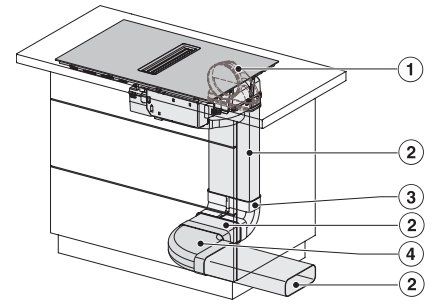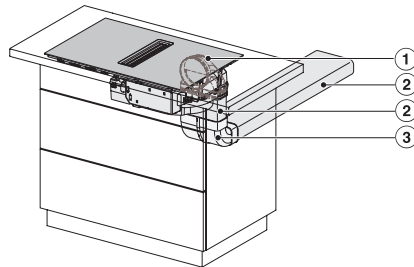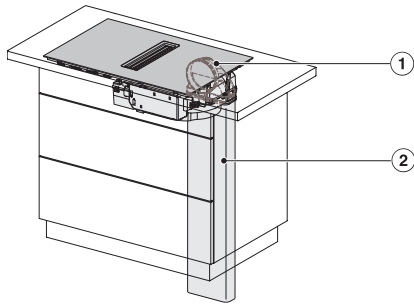


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

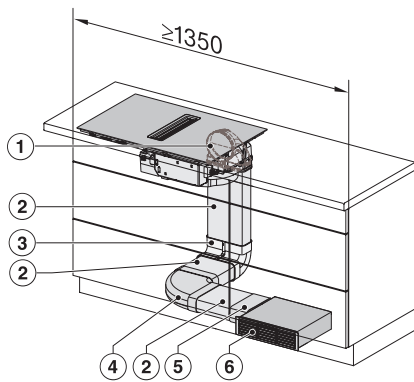


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

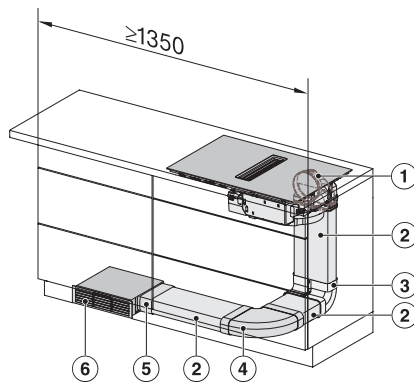


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

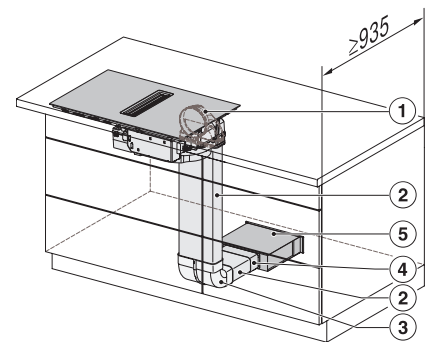


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

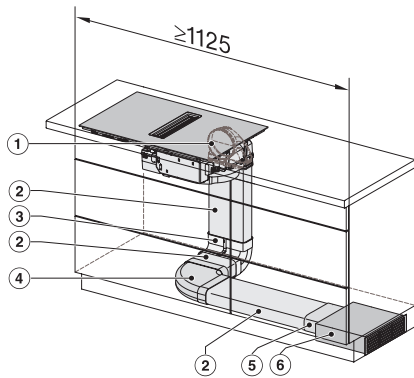

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

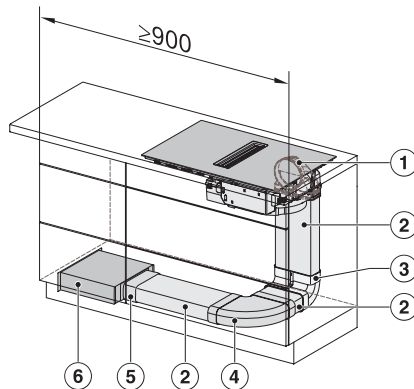

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

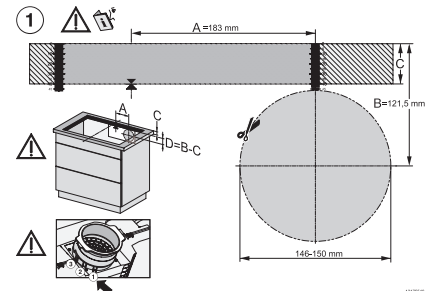

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing




KMDA 7473 FL-U Silence
Induksjonstopp med integrert ventilator
med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift

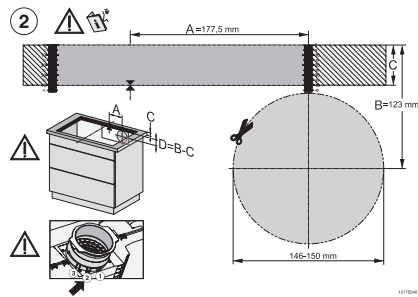

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, drilling template, Installation drawing

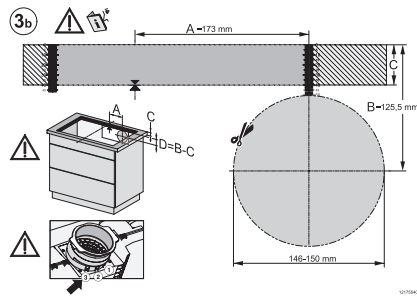

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling
template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

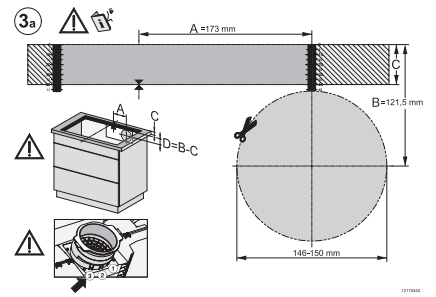

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface
installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing