


iQ100, Induksjonstopp, 60 cm,
Overflatemontering uten ramme
EH63KBEB5E

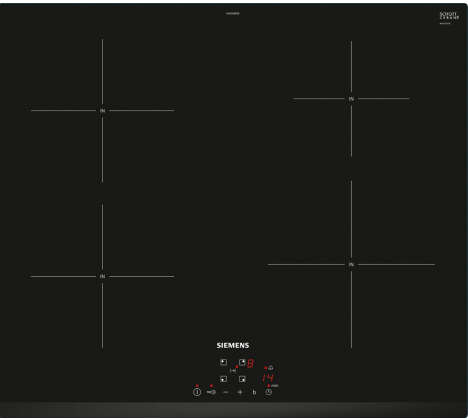

Ekstra tilbehør	
HZ32WA00	Trådløs steketermometer
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set

Induksjonstopp – raskere, sikrere, renere og mer effektiv matlaging.

- ✓ powerBoost: øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie: Kokesone
glasskeramikk
Design:Innbygging
Energiforbruk:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 592 mm
Mål: 51x592x522 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
Vekt: 11.8 kg
Bruttovekt: 13.5 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003907801
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50-60 Hz



iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Overflatemontering uten ramme EH63KBEB5E

Beskrivelse

Fleksibilitet

- 60 cm: plass til 4 panner eller kjeler.
- Kokesone foran venstre: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone venstre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW)
- Kokesone høyre bak: 145 mm, 1.4 kW (maks. effekt 2.2 kW)
- Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper.
- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.
- quickStop: slår av en kokesone raskt med ett lengre trykk.

Design

- fasettDesign uten ramme

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).

iQ100, Induksjonstopp, 60 cm,
Overflatemontering uten ramme
EH63KBEB5E

Måltegninger

Mål i mm

Mål i mm

A: Min. avstand fra utskjæring til vegg.
B: Forsenkingsdybde
C: Avstanden fra benkeplaten overflate til stekeovnens fremre kant må være 30 mm. Se målene som er oppgitt for stekeovnen.

Benkeplaten som koketoppen installeres i, må kunne tåle en belastning på ca. 60 kg. Bruk en egnet underkonstruksjon ved behov.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Det må være en luftespalte.

Mål i mm

① Det må være en luftespalte

Mål i mm

iQ100, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort
HB013FBB1



Inkludert tilbehør	
1 x Kombirist, 1 x Langpanne	
Ekstra tilbehør	
HZ317000	Pizzaform, 35 cm
HZ327000	Pizzasten
HZ333001	Deksel for Proff panne
HZ431002	Baking tray, enamelled
HZ438201	Teleskopiske hylleskinner i 2 nivåer
HZ438301	Teleskopskinner 3 nivåer
HZ625071	Grillrist
HZ915003	Glasspanne 5,4l med lokk

Ovn med praktisk hurtigstart-funksjon som reduserer steketiden.

- ✓ 3D hotAir Plus: Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ fastPreheat: ønsket temperatur oppnåes raskere med effektiv hurtigstart.
- ✓ Utvidet tilgjengelighet av reservedeler

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
Integrert rengjøringssystem: Nei
Nisjemål (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550 mm
Mål: 595x594x548 mm
Emballasjemål (H x B x D): 680 x 660 x 680 mm
Materialet på kontrollpanelet: metall lakkert
Dørmateriale:Glass
Vekt: 31.7 kg
Nettovolum ovn: 66 l
Type av varmeelement: Varmluft
skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Varmluftsgill, Stor vario-flategill
Temperaturregulering: Mekanisk
Lengden på strømledningen: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003975312
Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
Energiklasse: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.79 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU):95.2 %
Tilkoblingsgrad: 3300 W
Sikring: 16 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ100, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB013FBB1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Innbyggingsovn med 5 ovnsfunksjoner: varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, skånsom varmluft, stor variogrill
- Temperaturintervall 50 °C - 270 °C
- Volum: 66 l

Ovnsnivåer og skinner

- Antall ovnsnivåer: 5 stk.
- Teleskopskinner kan ettermonteres

Design

- popOut brytere, Sylindrbryter(e)
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Innerdør i helglass

Komfort

- LED-display (rødt)
- Elektronisk ur
- Autostart
- Stanghåndtak
- Hurtigoppvarming
- Halogenbelysning
- Innbygd vifte

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 50°C, målt midt på ovnsdøren etter 1 time ved over-/undervarme 180°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner

Tekniske info


- Lengde kabel: 120 cm
- Spennings: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.3 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A
- Energriforbruk i standard drift: 0.98 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdift: 0.79 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 66 l

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 575 mm - 597 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.


iQ100, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB013FBB1

Måltegninger

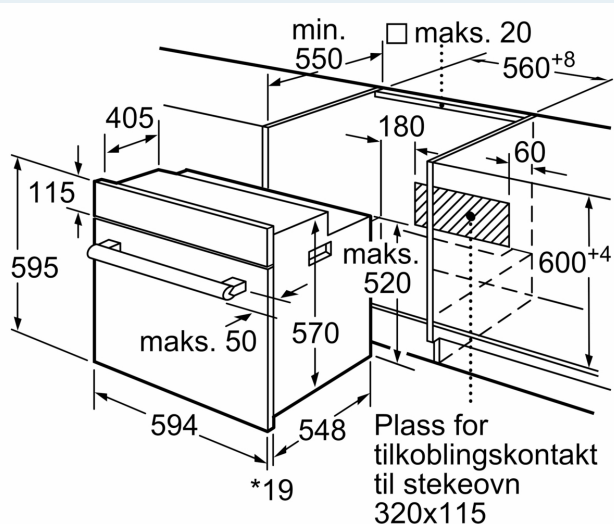


* 20 mm for metallfronter

Mål i mm

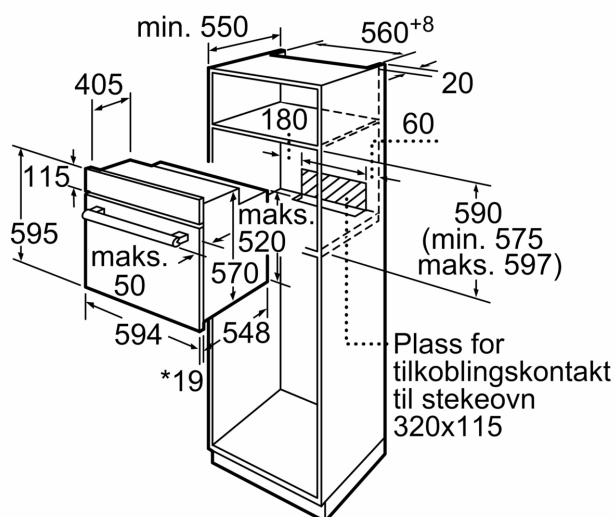

* 20 mm for metallfronter

Mål i mm

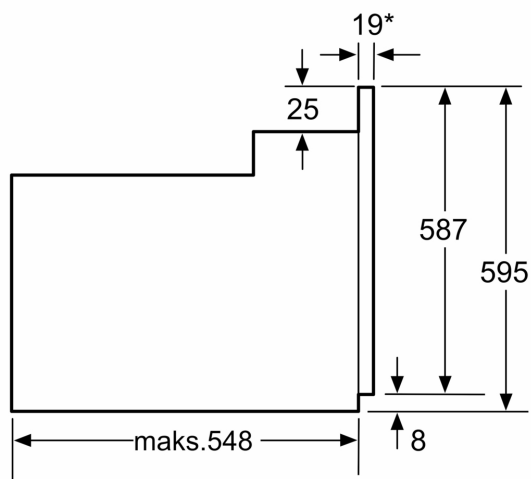

* Gjelder metallfronter 20 mm

Mål i mm

iQ100, Integrert kjøleskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI81R5SE0



Ekstra tilbehør

KS6BZR00	Bottle Rack
KSGGZM00	Butter box

Det romslige innebygde kjøleskapet med Fresh-skuff for frukt og grønnsaker og kraftig LED-lys gir perfekt oppbevaringsplass for all maten.

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ Frukt og grønnsaker holder seg friske og beholder spensten i de to freshBoxes med bølgeformet bunn.
- ✓ Laget i Tyskland: et løfte om topp kvalitet, ledende design og innovative funksjoner.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹:E
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 114 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom:0 l
 Summen av volumet i kjølerom:310 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp:35 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:B
 Design:Innbygging
 Dekorramme med plate:Ikke mulig
 Høyde:1772 mm
 Apparatets bredde:541 mm
 Dybde:548 mm
 Vekt:51.4 kg
 Sikring:10 A
 Dørhengsling:Høyre, kan hengsles om
 Spennning:220-240 V
 Frekvens:50 Hz
 Lengden på strømledningen:230.0 cm
 Antall kompressorer:1
 Antall uavhengige kjølesystemer:1
 Integrert ventilator i kjøledelen:Ja
 Kan hengsles om:Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet:5
 Flaskehylle:Nei
 EAN-kode:4242003954904
 Varemerke:Siemens
 Modellbetegnelse:KI81R5SE0
 Produktkategori:Kjøleskap
 Automatisk avfrostning:n/a
 Type installasjon:Helintegrert




¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ100, Integrert kjøleskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI81R5SE0




Beskrivelse	
• easy installation Ytelse og forbruk • Energiklasse: E • Total volum : 310 l • Årlig energiforbruk: 114 • Lydnivå: 35 dB Design • LED-belysning i kjøledelen Komfort og Sikkerhet • Elektronisk temperaturregulering med LED-display • superKjøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer • Optisk og akustisk varslings Kjøledel • Netvolum kjø: 310 l • 6 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 5 er justerbare • 2x stor dørhylle, 3x liten dørhylle Ferskhetssystem • 2 freshBoxes Frysedel Dimensjoner • Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm • Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Teknisk informasjon • Lengde av ledningen:230 cm • Klimaklasse: SN-ST • Spenning: 220 - 240 V Tilbehør:	

iQ100, Integrert kjøleskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI81R5SE0

Måltegninger

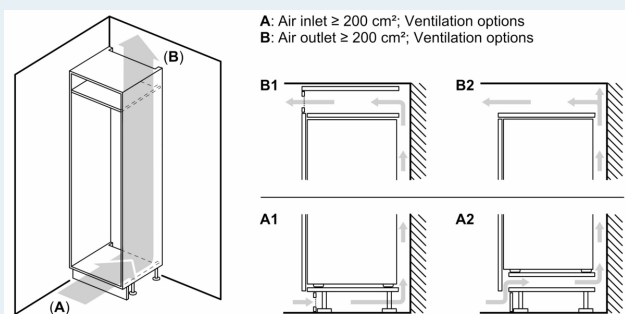

Mål i mm

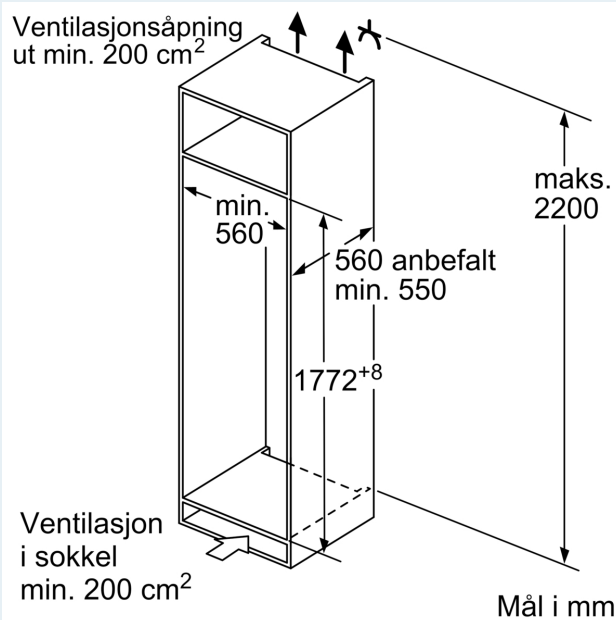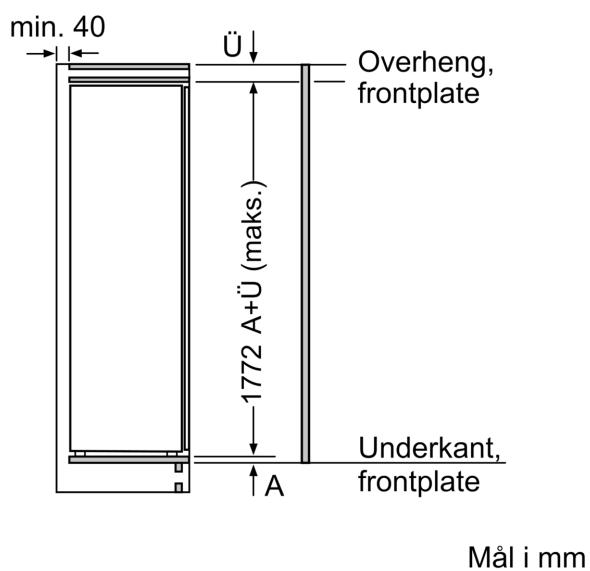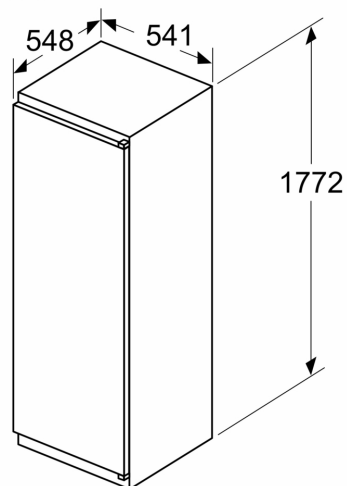

iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel
KI87VNSE0



GS6BZR00 :	
KS6BZR00	Bottle Rack
KSGGZM00	Butter box

Integrert kombiskap med lowFrost for mindre avriming.

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.
- ✓ Fresh – Praktisk oppbevaring av frukten og grønnsakene dine.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.

Energieffektivitetsklasse:	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom:	 70 l
Summen av volumet i kjølerom:	 200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp:	 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:	B
Design:	Innbygging
Dekorramme med plate:	Ikke mulig
Høyde:	 1772 mm
Apparatets bredde:	 541 mm
Dybde:	548 mm
Nisjemål (H x B x D):	 1775 x 560 x 550 mm
Vekt:	 51.5 kg
EAN-kode:	 4242003945735
Sikring:	 10 A
Dørhengsling:	 Høyre, kan hengsles om
Spennning:	 220-240 V
Frekvens:	 50 Hz
Lengden på strømledningen:	 230.0 cm
Antall kompressorer:	1
Antall uavhengige kjølesystemer:	 1
Integrert ventilator i kjøledelen:	 Nei
Kan hengsles om:	 Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet:	 4
Flaskehyller:	 Nei
Automatisk avfrostning:	 n/a
Type installasjon:	Helintegrert

iQ100, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VNSE0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Total volum : 270 l
- Årlig energiforbruk: 216
- superFreeze
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- Akustisk varsling ved åpen dør
- Automatisk avriming
- superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer

Kjøledel

- Netvolum kjøøl: 200 l
- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er høydejusterbare
- 4 dørhyller

Ferskhetssystem

- 1 freshBox

Frysedel

- Net volum (frys):70 l
- Frysekapasitet (24t):
- 3.2 kg
- Oppbevaringstid ved strømbrudd : 12 t
- lowFrost - rask og enkel avriming
- 2 transparente fryseskuffer
- superFreeze for rask nedfrysning av matvarer

Dimensjoner

- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon


- Høyrehengslet dør, kan hengsles om
- Spennings: 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Justerbare føtter foran, hjul bak
- Lengde av ledningen:230 cm

Tilbehør:


- 1 x Isterningsbrett

iQ100, Integrert kombiskap, 177.2
x 54.1 cm, Glidehengsel
KI87VNSE0


mål i mm

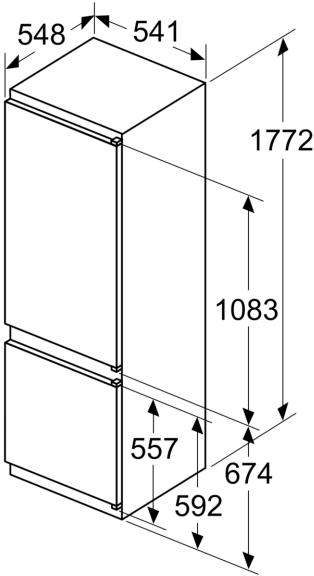


Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm²

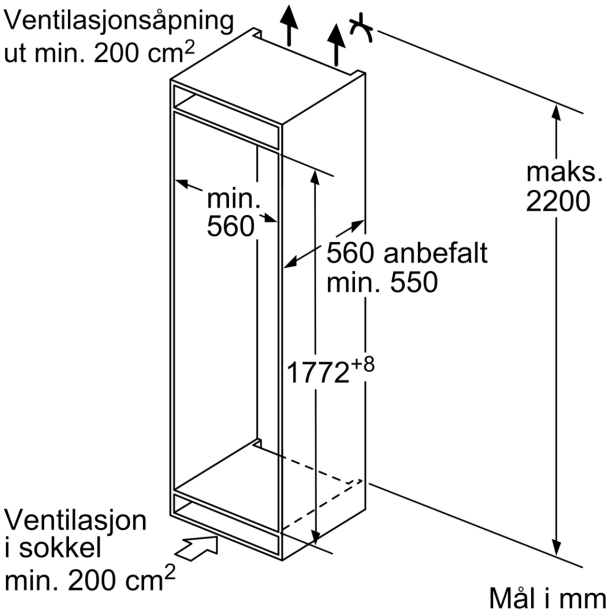

Mål i mm

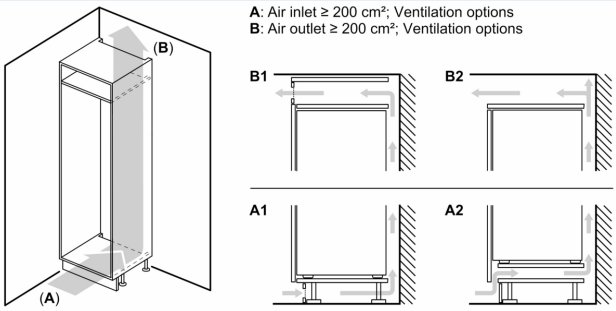

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

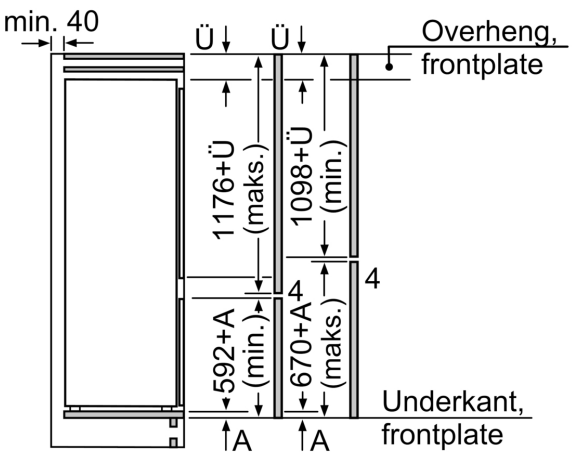

Angitte møbeldørmål gjelder for
en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ100, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN616X00KF



Oppvaskmaskin med plass til 13 standard kuverter og med varioSpeed Plus for opptil 66% raskere oppvask- og tørketid: innovativ teknologi for intelligent bruk og perfekt sjon i hver detalj.

- ✓ Utmerket oppvask- og tørkeresultat på inntil 66 % kortere oppvasktid med varioSpeed Plus.
- ✓ varioFlex-kurver og varioDrawer toppkurv: fleksibel og praktisk lasting med innovative kurver fra Siemens.
- ✓ infoLight: projiserer et blått lys på gulvet når programmet kjører.
- ✓ Autoprogrammet styrer hele oppvaskprosessen med et strålende resultat.
- ✓ Ekstremt stillegående oppvask – Perfekt for åpne kjøkkenløsninger.

SZ30BI02	Rustfrie sidelister
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73010	Tilbehør opvask
SZ73051EU :	
SZ73056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73640	Glasskurv

Energieffektivitetsklasse:E
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 94 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.5 l
 Programvarighet: 3:30 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 46 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: C
 Design:Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel:Både horisontal og vertikal
 Vekt: 37.8 kg
 Bruttovekt: 40.0 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Reparasjonsindeks: 8.2
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003964699
 Type installasjon:Helintegrert



iQ100, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN616X00KF

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: E
- Energi² / vann³: 94 kWt / 9.5 liter
- Kapasitet: 13 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:30 (t:min)
- Lydnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: C
- Lydnivå (Nattprogram): 44(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- 6 programmer: Intensiv, Auto, Eco, Stillegående, 1t, Forvask
- 3 tilleggsfunksjoner: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDry
- Pleieprogram machine care

Design og komfort

- Varmeveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i Rustfritt stål/Polinox

Teknologi

- varioFlex kurvsystem
- varioBestikkshuff
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 sammenleggbare tallerkenholdere i overkurv
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- 2 koppholdere i øverste kurv

Sikkerhet

- Toppbetjent
- Display med klarttekst(engelsk)
- InfoLight blue
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk tidsforvalg: 1-24 timer

Installasjon

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Glassbeskyttelsesteknikk
- Inkl. dampbeskyttelse

Installasjon

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G



² Energiforbruk i kWt per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

iQ100, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN616X00KF

mål i mm

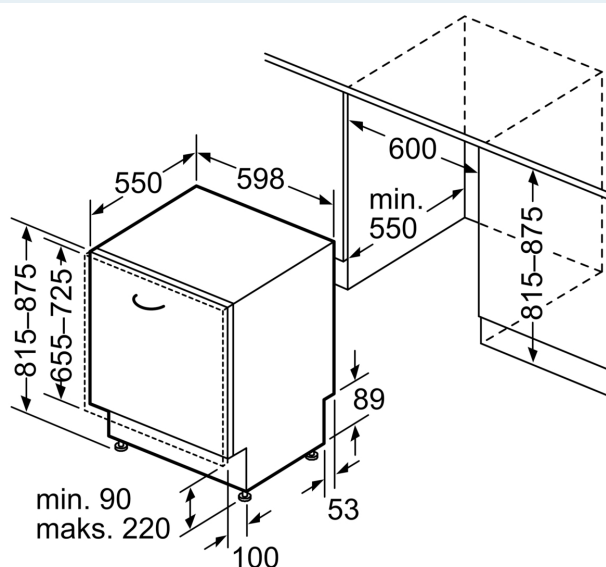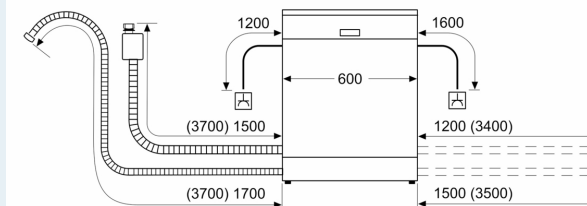

Mål i mm