


iQ100, Induktionshäll, 80 cm,
utan ram
EH83KBEB5E

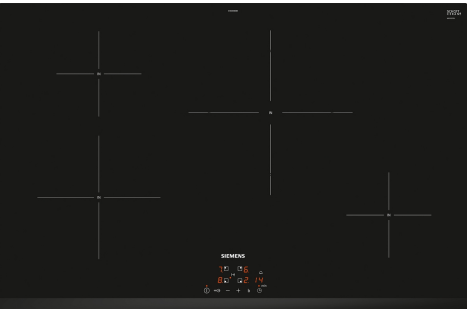

Extra tillbehör

HZ32WA00	Trådlös stektermometer
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	Panna, ø 19 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ9SE060	6 pieces Set

Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- ✓ touchControl: Styr din häll bekvämt genom ett lätt tryck på displayen.
- ✓ powerBoost: gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion: ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte de inte oavsiktligt slås på.
- ✓ Mer energieffektiv matlagning tack vare display som visar energiförbrukningen

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: Kokzon,
Glaskeramik
Inbyggd / fristående:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 51 x 750-750 x 490-500 mm
Bredd:802 mm
Mått:51x802x522 mm
Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
Nettovikt: 15.4 kg
Bruttovikt: 16.8 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242003907818
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz



4 242003 907818

iQ100, Induktionshäll, 80 cm, utan ram EH83KBEB5E

Beskrivning

Flexibla kokzoner

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.
- Kokzon främre vänstra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- touchControl-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- ramlös design med frontfacette

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

iQ100, Induktionshäll, 80 cm,
utan ram
EH83KBEB5E

Måttskisser

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnsgfrontens överdel måste vara 30 mm. Se ugnens utrymmeskrav.
Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mått i mm

iQ300, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Djup svart inox HB272ABB3



Medföljande tillbehör
1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt
Extra tillbehör
AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolysis, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ633073 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolysis, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZG0AS00 :

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/Pyrolysis och Air Fry.

- ✓ LED-Touchcontrol: Lätt att använda, utan vred.
- ✓ Air Fry: det hälsosammare sättet att göra snacks
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Integrerat ugnrensningssystem:	Pyrolysis + Hydrolysis
Nischmått (H x B x D):	585-595 x 560-568 x 550 mm
Mått:	595x594x548 mm
Emballagemått (H x B x D):	675 x 660 x 690 mm
Material kontrollpanel:	glas
Material i luckan:	glas
Nettovikt:	37.5 kg
Nettovolym ugn:	71 l
Tillagningsmetod:	Air fry, Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Varmluftgrill
Temperaturreglering:	Elektronisk
Anslutningskabelns längd:	120.0 cm
EAN kod:	4242003955772
Antal hålrum - NY (2010/30/EC):	1
Energiklass:	A+: effektiv
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):	0.94 kWh/cycle
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):	0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):	81.2 %
Anslutningseffekt:	3600 W
Säkringsskydd:	16 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Medföljande tillbehör:	1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt





iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Djup svart inox HB272ABB3


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner • Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, skonsam varmluft, Air Fry • Temperaturintervall 30 °C - 275 °C • Volym: 71 l Nivåer & Teleskopskenor • Antal nivåer: 5 st • Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör Design • touchControl • Ugnsens insida i antracit-färgad emalj Rengöring • activeClean - pyrolytisk självrengöring • Hydrolys rengöring • Innerlucka i helglas Komfort • LED-Touchcontrol • Digitalur • Automatiskt temperaturförslag • Optisk temperaturkontroll • Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program. • Profilerat handtag • Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt: • bak- och matlagningsprogram • Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång • ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning • Inbyggd kylfläkt Medföljande tillbehör • Air-Fry plåt, Grillgaller, Långpanna Miljö och Säkerhet • Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan • Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång. • 4 st: CoolTouch dörr • Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional Teknisk info • Sladdlängd: 120 cm • Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V Mått: • Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm	• Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm • För mått se måttskiss

**iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60
cm, Djup svart inox
HB272ABB3**

Måttskisser

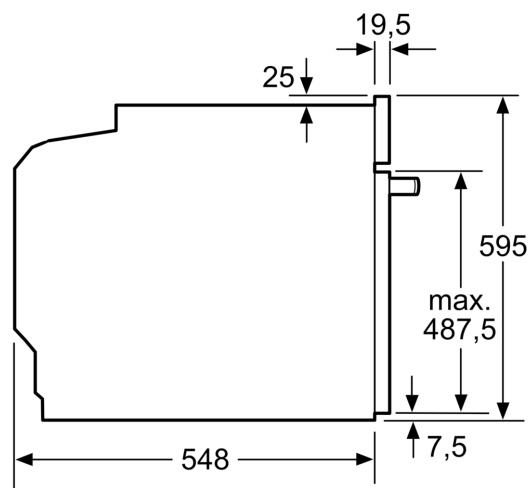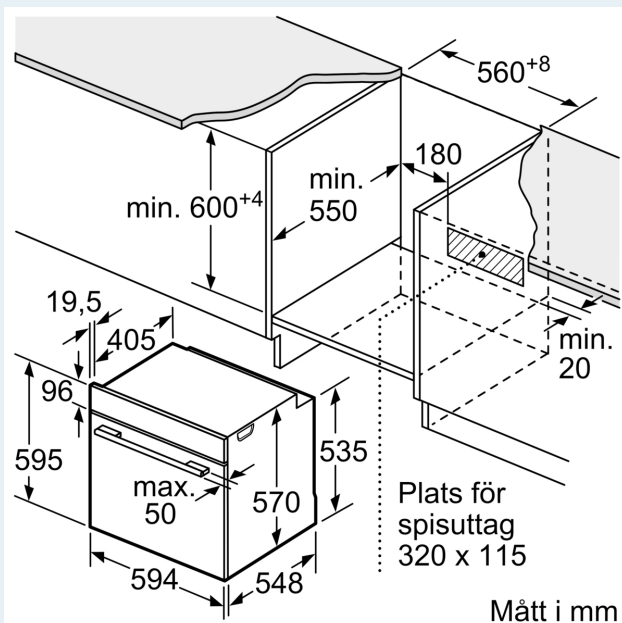


Mått i mm

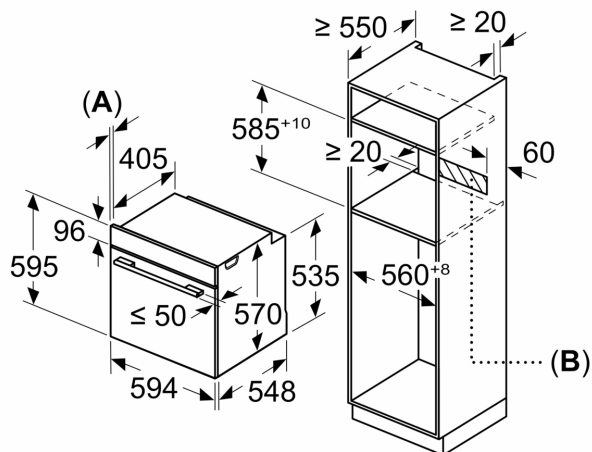

A: 19,5 mm
B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.

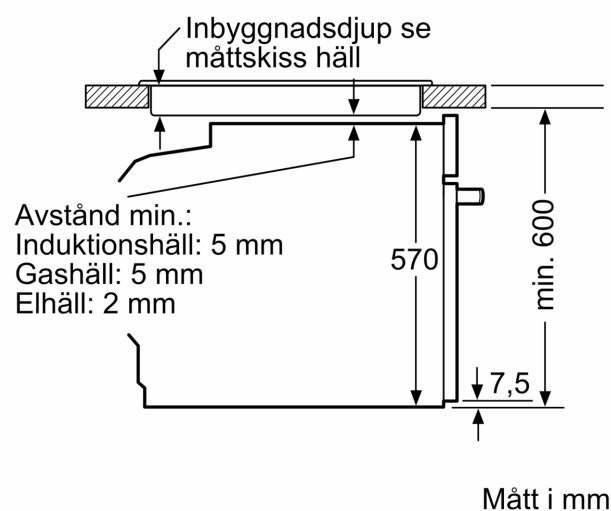

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RADD0



1 x förstärkt gångjärnsstöd

KSGGZM00 Butter box

Integrerat kylskåp med starkt LED-ljus, hyperFresh <0°C>-låda, snabb nedkylningsfunktion och mjukstängande dörrar.

- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.

Energiklass: D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 91 kWh/annum
Frysackens totala volym: 0 l
Kylfackens totala volym: 310 l
Ljudnivå, dB: 34 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovikt: 56.5 kg
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger, omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Ja
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 4
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod: 4242003928868
Varumärke: Siemens
Produktnamn: KI81RADD0
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: Saknas
Typ av installation: Helintegrerad
Medföljande tillbehör: 1 x förstärkt gångjärnsstöd



iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose KI81RADD0

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 310 l
- Nettovolym kyl: 310 l
- Årlig energiförbrukning: 91
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 34 dB

Design

- easy installation
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara
- 2 dörrhyllor
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten 1 hyperFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig färskt längre

Frysdel

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V


Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd

Miljö och säkerhet

Installation

iQ500, Integrerad kylskåp, 177.5 x 56 cm, Platta gångjärn med softClose
KI81RADD0

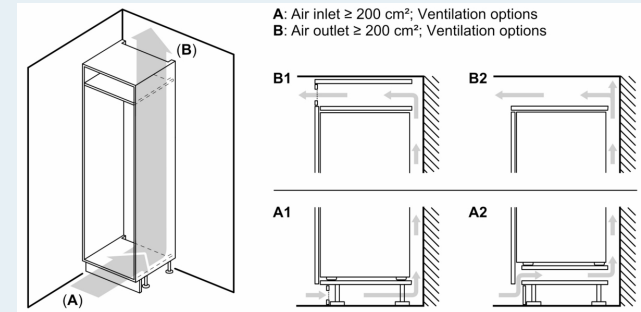

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm



B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg


D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mått i mm

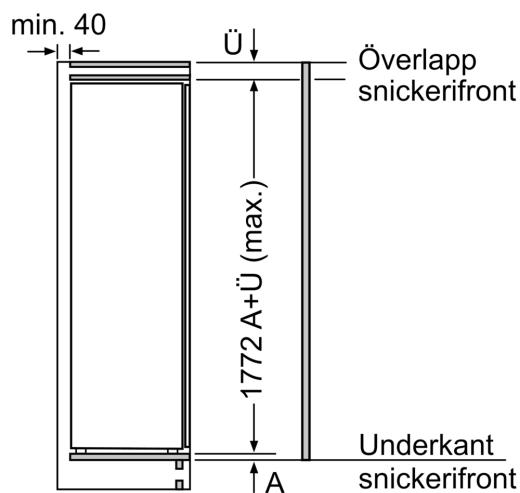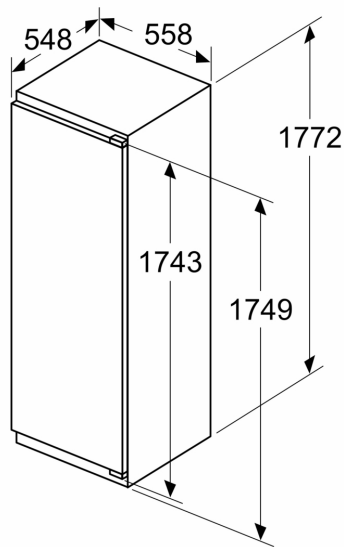

Mått i mm

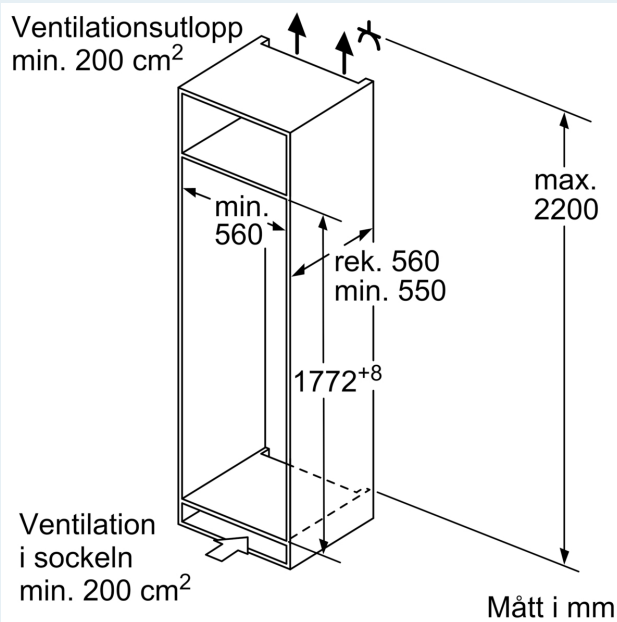

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått
så att enhetens lucka inte slår i och skadar
köksstommen.

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KI87VNSE0



GS6BZR00 :	
KS6BZR00	Bottle Rack
KSGGZM00	Butter box

Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energiklass:	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	216 kWh/annum
Frysackens totala volym:	70 l
Kylfackens totala volym:	200 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775 x 560 x 550 mm
Nettovikt:	51.5 kg
EAN kod:	4242003945735
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	N/A
Typ av installation:	Integrerad



iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KI87VNSE0

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 270 l
- Årlig energiförbrukning: 216
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- Nettovolym kyl: 200 l
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara
- 4 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten

Frysdel

- Nettovolym frys: 70 l
- Fryskapacitet (24h): 3.2 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 12 t
- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 2 transparenta frysbackar
- utan varningssignal
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-ST
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör


- 1 x Istärningsfack

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KI87VNSE0

Mått i mm


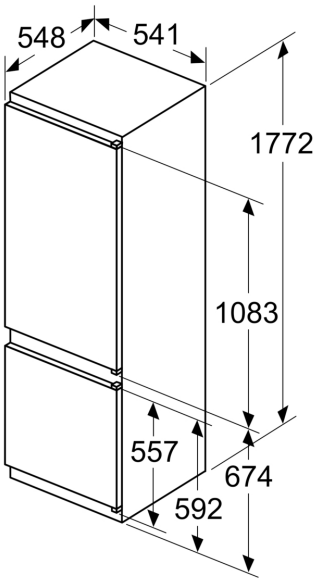


Ventilationsutlopp
min. 200 cm²

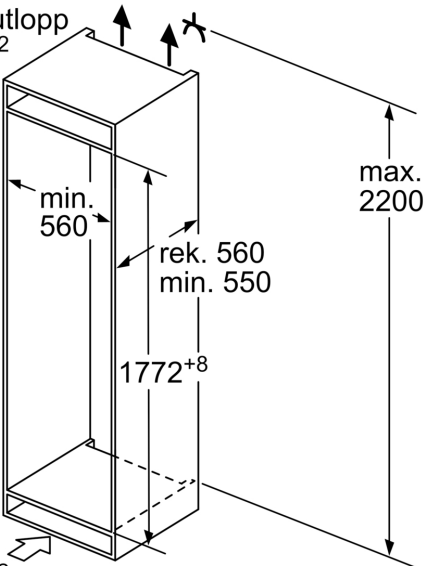

Ventilation
i sockeln
min. 200 cm²

Mått i mm

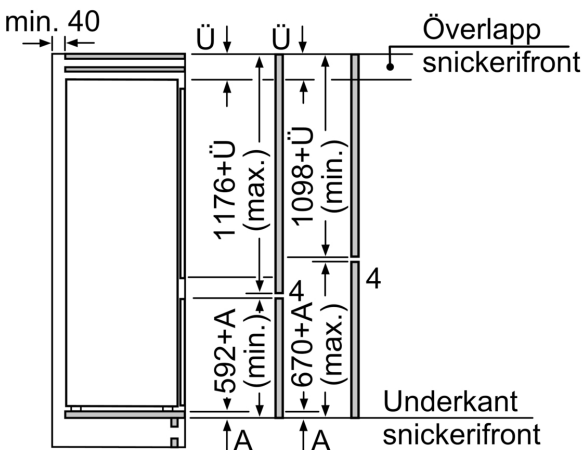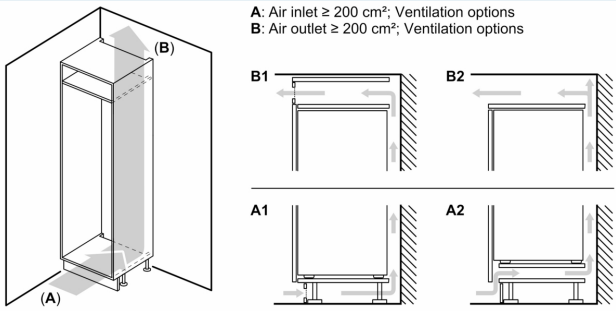

De angivna luckmått gäll
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN63H803VE



Extra tillbehör

SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ30BI02	Rostfria sidolister, 81 cm

En utmärkt diskmaskin med wifi och med projektering av programstatus på golvet. Kan styras med mobilen eller röststyrning.

- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Home Connect: ta kontroll över din smarta diskmaskin, var du än är.
- ✓ varioFlex-korgar och varioDrawer-toppkorg. Flexibel och bekväm lastning med Siemens innovativa korgar.
- ✓ varioDrawer-toppkorg: för bestick och småsaker
- ✓ infoLight: projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 95 kWh
Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:45 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
Inbyggd / fristående: Integrerat
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 550 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 36,2 kg
Bruttovikt: 38,4 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242003978467
Installationstyp: Integrerad



iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm SN63H803VE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 95 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:45 (h:min)
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- Försköljning
-
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- varioFlex korgsystem
- varioDrawer - toppkorg
-
- 3-steps rackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4G
- variabelt mörkgrå
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- InfoLight blue
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Installation

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Glasskyddsteknik

Tillbehör

- Rostfria sidolister för en snygg och stabil montering är inkluderade
- Ångskydd ingår

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

iQ300, Integrerad diskmaskin, 60 cm
SN63H803VE

Måttskisser

