

iQ300, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering med ramme ED877BS16E



Inkludert tilbehør
1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter
Ekstra tilbehør
HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 Tilbehør, HZ9VDKR0 Recirkulationssæt, HZ9VDKR1 Recirkulationsset, HZ9VDKR2 :, HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9VDSB1 90° Horizontal/ liggende bend - Hann, HZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HZ9VDSB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HZ9VDSI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HZ9VDSS2 Fleksibel kanal - Hunn, HZ9VEDUO Acoustics Filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort

Design induksjonsplatetopp med helintegrert ventilator.

- ✓ combiZone gjør det mulig å tilberede mat med store gryter og panner.
- ✓ inductionAir Plus garanterer minimal støy - uten å gå på bekostning✓ av ventilasjonsytelsen.
- ✓ Enkel rengjøring – Minimal innsats ved rengjøring av den innebygde ventilatoren din.
- ✓ powerBoost: øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.

Beskrivelse
Teknisk data
Produktnavn/-familie: Kokesone glasskeramikk
Design:Innbygging
Energiforbruk:Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig:4
Nisjemål (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Apparatets bredde: 812 mm
Mål: 223x812x520 mm
Emballasjemål (H x B x D):430 x 940 x 660 mm
Vekt: 25.9 kg
Bruttovekt: 30.8 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
Sealed Burners:Nei
powerBoost:Alle kokesoner
2. varmeelement, effekt,W: 3.6 kW
5. varmeelement, effekt, W: 1.8 kW
Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift: 500 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:595.0 m³/h
Maks. kapasitet omluft:441 m³/h
Utlufstdrift boost: 622 m³/h
Lydnivå:69 dB(A) re 1pW
Kullfilter: Nei
Påminnelse filterrengjøring:Ja
Spennning: 220-240/380-415 V
Frekvens: 50-60 Hz
Inkluderte tilbehør:1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter



iQ300, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Overflatemontering med ramme ED877BS16E

Beskrivelse	
Fleksibilitet - combiZone: kokesoner kan kobles sammen til en stor sone - Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW) - Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW) - Kokesone høyre bak: 180 mm, 1.8 kW (maks. effekt 3.1 kW) - Kokesone foran høyre: 210 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW) Komfort - touchControl: kontroller effekten med påtrykte +/- berøringsknapper. 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer). - Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg). - Countdown timer: det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta). Tidsbesparing og effektivitet - powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå. - quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus). - reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder. - quickStop: slår av en kokesone raskt med ett lengre trykk. Design - studioLine ramme, blackSteel - studioLine design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten. Sikkerhet 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme. - Barnesikring hindrer utilsiktet betjening - Hovedbryter: slår av alle kokesoner ved å trykke på én knapp. - Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige årsaker stopper platetoppen oppvarmingen automatisk etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon. Installasjon - Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 812 x 520 - Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490) - Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm - Connected load: 7400 W - powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon). Tilbehør	- Clean Air Plus filter, Skyvebryter for omluft følger med - Installasjon i 60cm underskap mulig Integrert ventilasjonssystem - Induksjonstopp med helt integrert ventilator. - Egnet for omlufts- eller utluftsavtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for omluft/resirkulering, blant annet fire cleanAir Plus luftfiltre og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene. - Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar. - Ventilasjonssystem med 3 elektronisk styrte effektnivåer og 1 Boost-/Intensive nivå (med automatisk tilbakestilling) via touchControl grensesnitt - Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk. - Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt). - Manuell styring mulig via touchControl. - Støysvak og energieffektiv høytytelsesmotor med BLDC-teknologi. Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler. - Fettfilter og væskeoppsamlere som er enkle å ta av og rengjøre: - Enkel fjerning av enheten med én hånd. - Integrerte, store, høytytende fettfiltre i rustfritt stål med 12 filtreringslag og ett svart topplag for bedre estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet på 94 %. - Alle deler av enheten er enkle å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandige. - (Øvre) væskeoppsamlere med 200 ml kapasitet for vanlig utilsiktet søl eller kokekondensat. - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske. - Væskeoppsamler med en ekstra kapasitet på 700 ml for mer alvorlige uhellssituasjoner. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra. - Samlet oppsamlingskapasitet på 900 ml (200 ml + 700 ml). - Vanntett blåsesystem. - Praktisk enhåndsfjerning av enheten via flytende glasskeramikkhåndtak. - Store integrerte høytytelses fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og ett svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %. - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig. - Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging. - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske. - Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra. - Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml). - Vanntett viftesystem - Ytelse ventilasjon: - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting330

Beskrivelse

m3/h , maks. normal setting 500 m3/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m3/h.

- Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 252 m3/t , maks. normal setting 441 m3/t , maks. Boost-/Intensiv setting 595 m3/t.
- - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 61 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
- - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 55 dB re 1 pW, maks. normal setting 66 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
- - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Fluidodynamisk effektivitet: A.
- - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
- - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 61 dB & 69 dB
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ to D).
- - Væskedynamisk effektivitet: A .
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B .
- Lyd min. standarddrift og maks. standarddrift: 61 dB & 69 dB .
- Ved omluftsdrift: 2 x 2 batteri med direkte integrerte cleanAir Plus-luftfiltre med høy ytelse.
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse lukt molekyler (f.eks. fisk).
- Stor overflate på filtrene for en høy luktreduksjonskapasitet.
- - Anti-pollen-funksjonalitet: Filteret holder tilbake ekstremt mye luftbåren pollen og deaktiverer allergener som holdes tilbake av filteret.
- - Levetid på 360 timer (ikke regenerativ).
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.
- Lett tilgjengelig og enkelt å fjene ovenfra.
- - Etterfylling av cleanAir-filtersett HZ9VRCR1.
- Til utluftsdrift: 2 x 2 sett direkte integrerte høy ytelse lav-støy akustikkfiltre for signifikant støyreduksjon og en behageligere lyd.

Planlegging & installasjon

- Egnert for 4 forskjellige avtrekksvarianter (uten kanal, delvis kanalisert, helt kanalisert, utluft). Platetoppen følger med installasjonstilbehør for omluftsdrift uten kanal, blant annet fire cleanAir Plus-luftfiltre og et teleskopisk skyveelement. Det medfølgende tilbehøret muliggjør enkel og rask installasjon og kan planlegges i alle benkeplatedybder ≥ 60 cm. For andre typer installasjoner anbefales ett av følgende tilbehørssett:
- HZ9VDKR1 for delvis omluftsdrift i benkeplater med dybde ≥ 60 cm med maks. benkeplatehøyde på 960 mm. HZ9VDKR0 for delvis omluftsdrift i benkeplater med ≥ 70 cm dybde og maks. benkeplatehøyde på 960 mm.
- - HZ9VDKE1 som startersett for utluftsdrift i benkeplater på ≥ 60 cm dybde.
- For å fullføre et fullstendig kanalisert avtrekk eller for å utføre annen individuell resirkuleringsplanlegging, finnes det forskjellig kanaltilbehør.

- Kan installeres både i kjøkkenøy og i kjøkkenbenken.
- - Produktet er i samsvar med "Needle Flame Test" (i henhold til IEC 60695-5-11), og byggematerialeklasse B1 (DIN 4102-1).
- - Maks. nedsenkingsdybde er 223 mm under glasset for toppmonterte apparater og 227 mm for innfelte apparater.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)
- - Det er ikke nødvendig med et undergulv under platetoppen. Skuffene og/eller hyllene i underskapet må kunne tas ut. Underskapets bakpanel kan beholdes - det er bare nødvendig med en utskjæring for luftutløpet (plassering og størrelse fremgår av monteringsanvisningen).
- - Installasjon for kanalfri omluftsdrift krever en vertikal åpning på minst 25 mm bak bakpanelet. For optimal ytelse anbefales 50 mm.
- - Minste benkeplatetykkelse er 16 mm for toppmonterte og innfelte apparater med standard installasjonssystem. Installasjon i enda tynnere benkeplater er også mulig med reservedel: 626792.
- - Apparatets totalvekt er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, spesielt ved svært tynne benkeplater, må støttes med egnede underkonstruksjoner. Det må tas hensyn til apparatets totalvekt og benkeplateprodusentens spesifikasjoner for strukturell integritet.
- - Ved omluftsdrift med og uten kanal må det tas hensyn til en tilbakestrømningsåpning på ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åpningen kan realiseres via utløpsrister, lamellrister eller lett avkortede sokler, avhengig av kjøkkenleverandørens sortiment.
- - Luftutløpet på baksiden av apparatet er direkte tilgjengelig med et flatt mannlige kanalelement (DN 150).
- - Den trykksikre blåseren gjør det mulig med lengre og mer komplekse kanaler på opptil 8 m med tre 90° buer, samtidig som ytelsen er tilstrekkelig.
- - Når du installerer en ventilasjonshette med kanalisert utluftsdrift og en pipeventilert peis, må apparatets strømtilførsel være utstyrt med en egnet sikkerhetsbryter. Dette er ikke nødvendig for konfigurasjoner med omluftsdrift.
- - Ved kanalisert utluftsdrift skal det installeres en enveis klaff (eller tilbakeslagsventil) med et maksimalt åpningstrykk på 65 Pa.

iQ300, Induksjonstopp med
integrert ventilator, 80 cm,
Overflatemontering med ramme
ED877BS16E

Måltegninger

Mål i mm

Top view dimensions: width ≥ 600 mm, depth ≥ 600 mm. Side view dimensions: total height 223 mm, cooktop height 167 mm, internal width 510 mm, and a gap of ≥ 50 mm to the wall.

Mål i mm

Front view dimensions: total width 735 mm, cooktop width 470 mm, and a gap of 70 mm between the cooktop and the frame.

A: Forsenkingsdybde
B: Det kreves en utskjæring på baksiden på grunn av rørarbeidene. Nøyaktig størrelse og posisjon står på den aktuelle tegningen.
C: Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.

Mål i mm

Side view dimensions: total width 750 mm, cooktop width 490 mm, and a gap of ≥ 600 mm (C) for the cabinet.

A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse L
D: Koblingshylser
E: Diffusor

Kanalsett fås til benkeplater med en dybde på ≥ 700 mm og en høyde på opptil 960 mm

Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mål i mm

Side view dimensions: total width 612 mm, cooktop width 490 mm, and a gap of ≥ 700 mm for the cabinet.







A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse L
D: Koblingshylser
E: Diffusor
F: Forkortet skuff

Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov





A	B
500	≤ 940
1000	> 940

4 /

Måltegninger

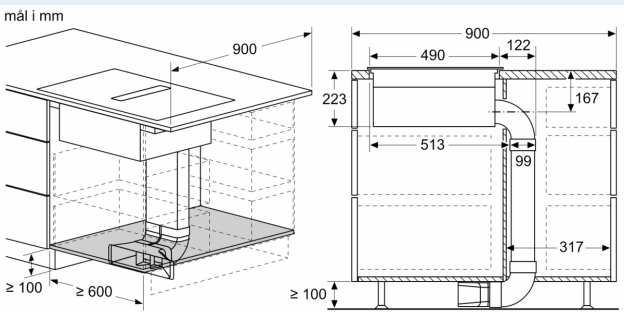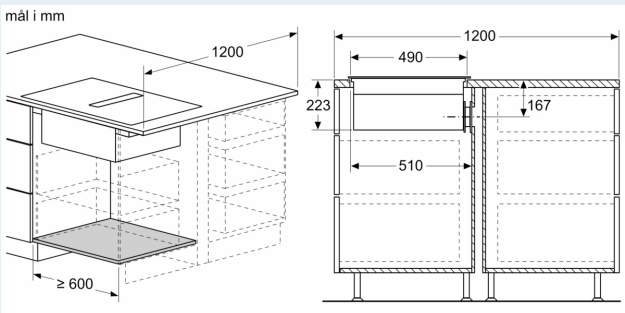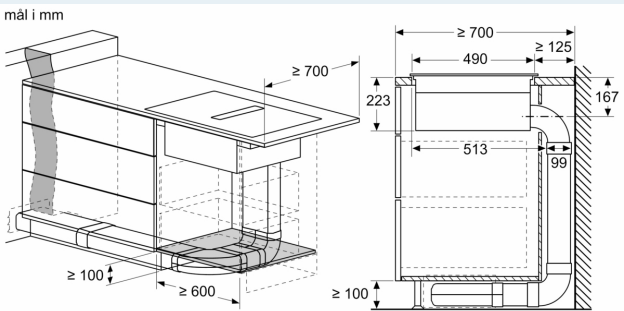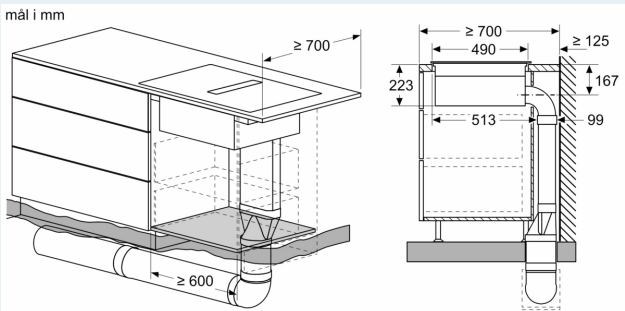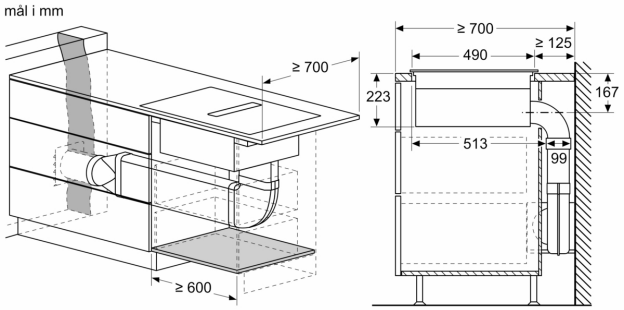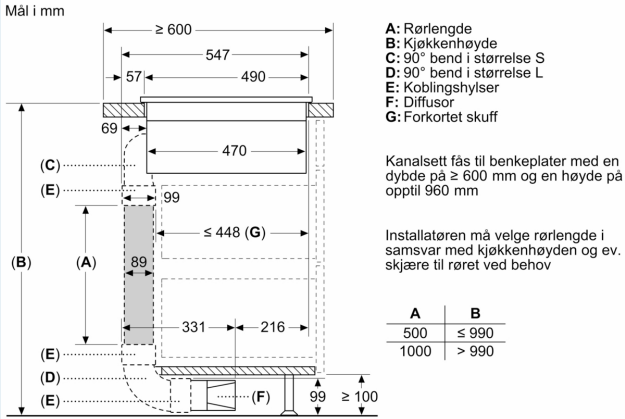


Måltegninger

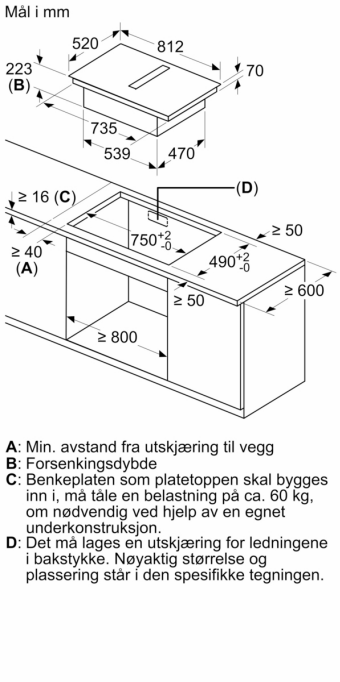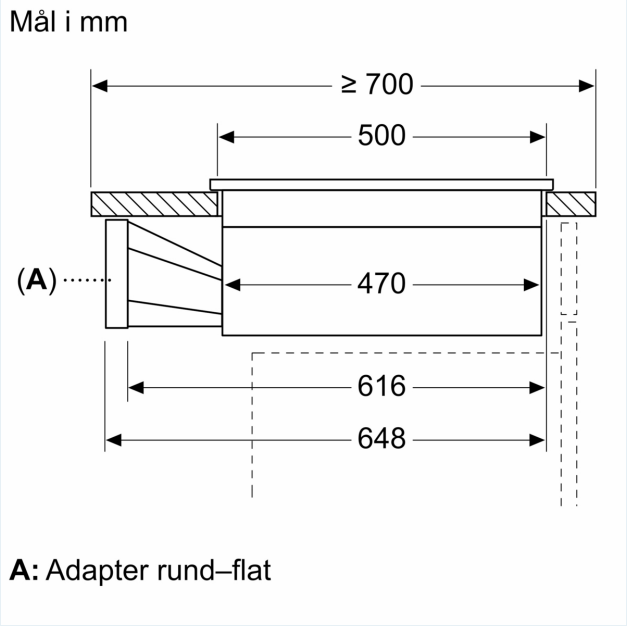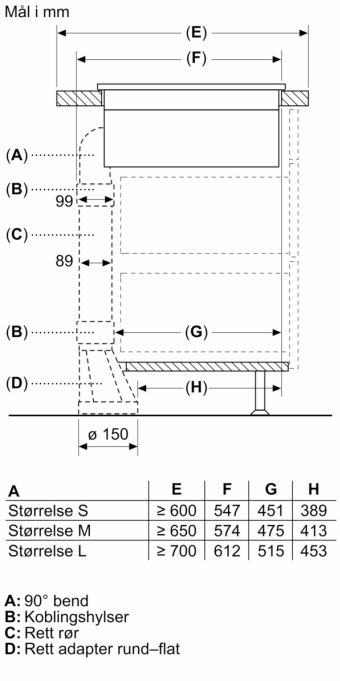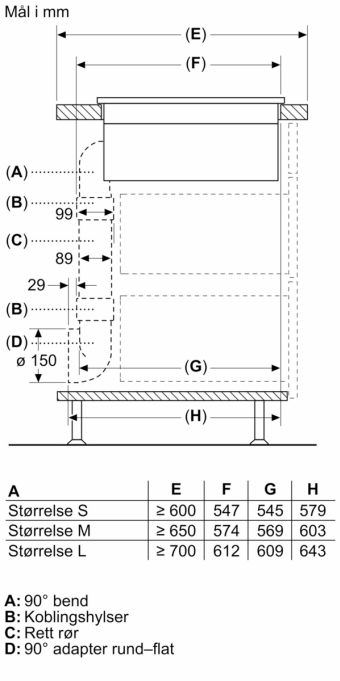


Måltegninger

Mål i mm
Sett forfra

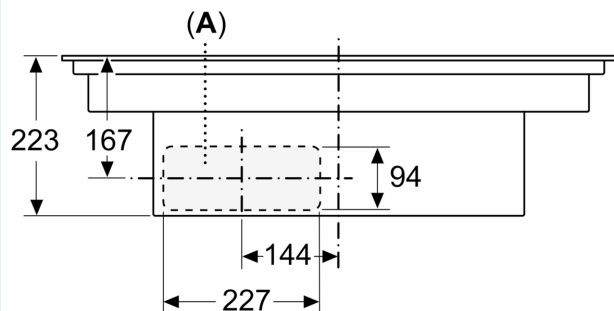


A: Tilkoblet direkte på baksiden

Mål i mm
Sett fra siden




Ved installasjon helt inntil yttervegg uten isolasjon ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi konfigurasjoner med delvis eller fullstendig avtrekk i kanal.

Mål i mm
Sett fra forfra – møbelutskjæring
for omluft uten kanal

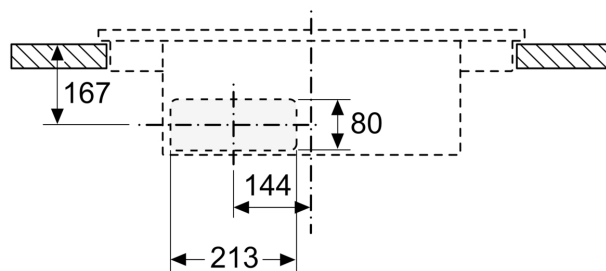

Mål i mm
Sett forfra

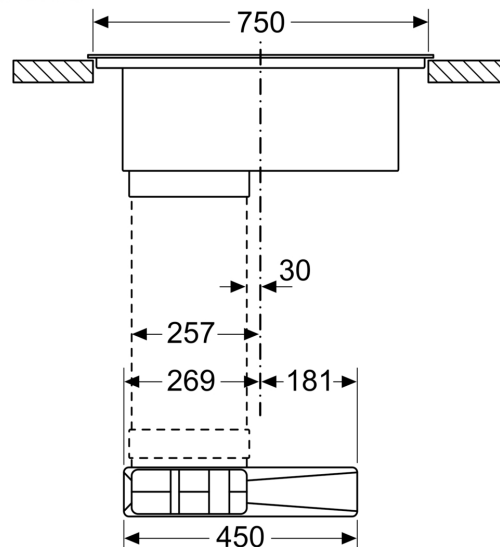

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort
HB976GMB1



Den smarte ovnen med Oven Assistant med Voice Control, activeClean for enkel innvendig rengjøring og steketermometeret roastingSensor Plus for eksellente stekeresultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Smidig berøringsnavigasjon som gir enkel og intuitiv bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de rette programmene.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystemet.
- ✓ Air Fry: Den sunnere måten å småspise på.

Beskrivelse

Teknisk data

Design:Innbygging
Integrert rengjøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mål: 595x594x548 mm
Emballasjemål (H x B x D):670 x 670 x 680 mm
Materialet på kontrollpanelet: Glass
Dørmateriale:Glass
Vekt: 38.3 kg
Nettovolum ovn: 71 l
Type av varmeelement: 4D-varmluft, Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Grill, liten flate, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme skånsom, Pizza-innstilling, Matlaging ved av temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, Holde varm
Temperaturregulering: Elektronisk
Lengden på strømledningen: 120.0 cm
EAN-kode: 4242003902097
Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spennning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 Trådløs steketermometer, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ635000 TILBEHØR KOMFYR/STEKEOVN, HZ638070 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB976GMB1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Stekeovn med 13 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming
- Oppvarmingsmetoder kun via Home Connect App: Air Fry, Hold varm, Forvarming
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 71 l

Ovnslivåer og skinner

- Antall ovnslivåer: 5 stk.
- Pyrolysebestandige varioClip-rails Plus, fullt uttrekkbar og med stoppfunksjon.

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- activeClean - automatisk selvrens med pyrolyse
- Hydrolyse rengjøring
- Innerdør i helglass

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus - steketermometer med tre målepunkter forteller deg forventet gjenværende tid.
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Maksimal fronttemperatur på ovnsdøren 30 °C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: elektronisk dørlås, barnesperre for

ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter

Tekniske info

- Lengde kabel: 120 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.87 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 71 l

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 585 mm - 595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60
cm, Sort
HB976GMB1

Måltegninger

Installasjon av to apparater oppå hverandre
Luftutskiftning

A: Luftinntak $\geq 200\text{ cm}^2$


Mål i mm

Mål i mm

Dersom apparatet monteres under en platetopp, må benkeplate-tykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm	38 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm
Elektrisk platetopp	27 mm	30 mm

Måltegninger

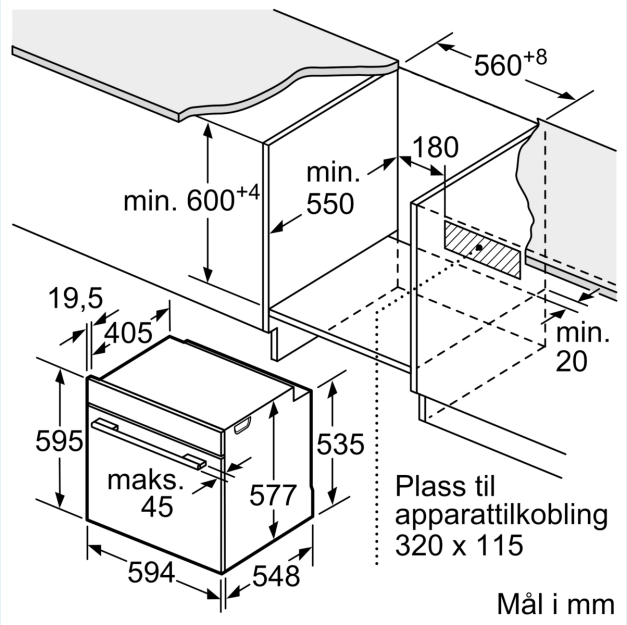

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RSDD0



Inkludert tilbehør
1 x Tilbehør til kjøøl
Ekstra tilbehør
KSGGZM00 Butter box

Integrert kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh <0°C>-skuff, rask nedkjøling av matvarer og dører med myk lukking.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ flexShelf: Få et ekstra fleksibelt kjøleskap ved å skyve hyllen til side.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: D
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
91 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 0 l
Summen av volumet i kjølerom: 310 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 34 dB(A) re 1 pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Design: Innbygging
Dekorramme med plate: Ikke mulig
Høyde: 1772 mm
Apparatets bredde: 558 mm
Dybde: 548 mm
Vekt: 57.0 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: Ja
EAN-kode: 4242003933039
Varemerke: Siemens
Modellbetegnelse: KI81RSDD0
Produktkategori: Kjøleskap
Automatisk avfrostning: n/a
Type installasjon: Helintegrert
Inkluderte tilbehør: 1 x Tilbehør til kjøøl



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2 x 55.8 cm, soft close flathengsel KI81RSDD0

Beskrivelse	
Ytelse og forbruk • Energiklasse: D • Total volum : 310 l • Netvolum kjøøl: 310 l • Årlig energiforbruk: 91 • Lydnivå: 34 dB Design • LED-belysning i kjøledelen Komfort og Sikkerhet • Elektronisk temperaturregulering med LED-display • superKjøøl med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedkjøling av matvarer Kjøledel • 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare • 5 dørhyller, smør- og osteboks for meieriprodukter • Forkrommet flaskestativ Ferskhetssystem • 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger. • 1 freshBox Frysedel Dimensjoner • Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm • Nisjemål(H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Teknisk informasjon • Lengde av ledningen:230 cm • Klimaklasse: SN-ST • Spenning: 220 - 240 V Tilbehør: • 1 x Tilbehør til kjøøl	

iQ500, Integrert kjøleskap, 177.2
x 55.8 cm, soft close flathengsel
KI81RSDD0

Måltegninger

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Mål i mm

548 558 1772 1743 1749

Maks. tillatt vekt på enhetsfrontene

Enhetsfronter som overstiger tillatt vekt, kan forårsake skader og føre til at hengslene ikke fungerer slik de skal

Δ Vekt
A: Høyde på apparatdør inklusive hengsler i mm
B: Udempet hengsel, enhetsfront i kg
C: Dempet hengsel, enhetsfront i kg
D: Mulig tilleggsbelastning i kg med sett for tung belastning

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

min. 40

Ü

Overheng, frontplate


1772 A+Ü (maks.)

Underkant, frontplate


A

Mål i mm

Måltegninger

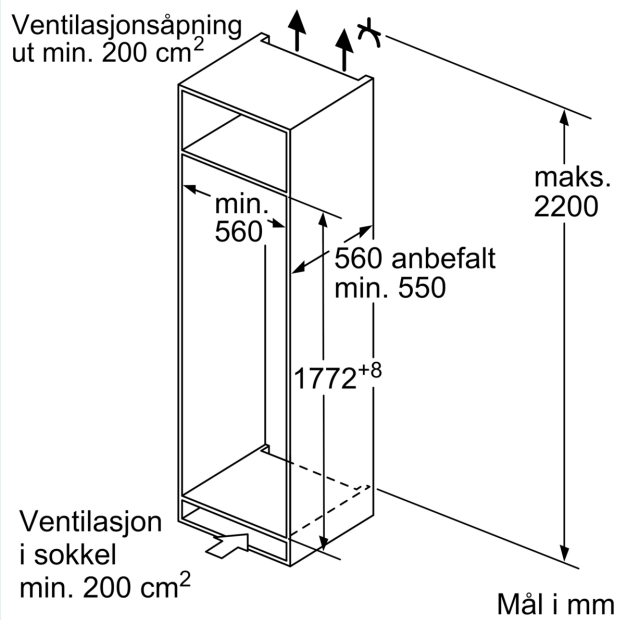

Mål i mm
Anbefalte spaltemål for flathengsel



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Overhold de anbefalte spaltemålene i tabellen for å sikre at døren kan åpnes uten å skubbe borti skapet ved siden av. Dermed unngår du skader på kjøkkenskapet.

iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 Butter box

Integrert kombiskap med hyperFresh som holder frukt og grønnsaker lenger frisk, og med LED-lys for brilliant belysning av skapets indre.

- ✓ hyperFresh – Den ekstra store skuffen for frukten og grønnsakene dine.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.

Energieffektivitetsklasse:E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 70 l
Summen av volumet i kjølerom: 200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:B
Design:Innbygging
Dekorramme med plate:Ikke mulig
Høyde:1772 mm
Apparatets bredde: 541 mm
Dybde:548 mm
Nisjemål (H x B x D): 1775 x 560 x 550 mm
Vekt: 51.6 kg
EAN-kode: 4242003886274
Sikring: 10 A
Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer:1
Antall uavhengige kjølesystemer:1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehyller: Ja
Automatisk avfrostning: n/a
Type installasjon:Helintegrert



iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0

Ytelse og forbruk

- Energiklasse: E
- Netvolum kjøøl: 200 l
- Net volum (frys): 70 l
- Årlig energiforbruk: 216
- Lydnivå: 35 dB

Design

- LED-belysning i kjøledelen

Komfort og Sikkerhet

- Elektronisk temperaturregulering med LED-display
- superFrys med automatisk tilbakestilling: ekstra rask nedfrysing av matvarer
- Akustisk varsling ved åpen dør

Kjøledel

- 5 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 4 er justerbare
- 4 dørhyller
- Forkrommet flaskestativ

Ferskhetssystem

- 1 hyperFresh skuff med fuktighetsregulering: holder frukt og grønnsaker friskt lenger.

Frysedel

- 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox

Dimensjoner


- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nisjemål (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk informasjon




- Høyrehengslet dør, kan hengsles om

iQ300, Integrert kombiskap, 177.2
x 54.1 cm, Glidehengsel
KI87VVSE0

mål i mm

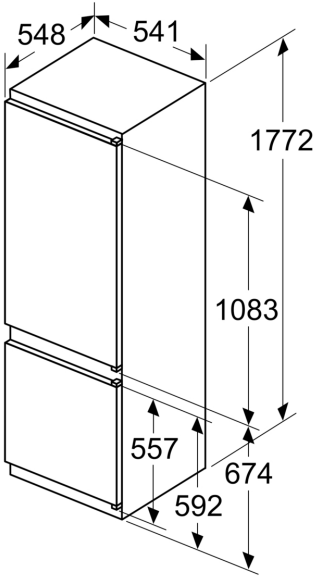

Ventilasjonsåpning
ut min. 200 cm²

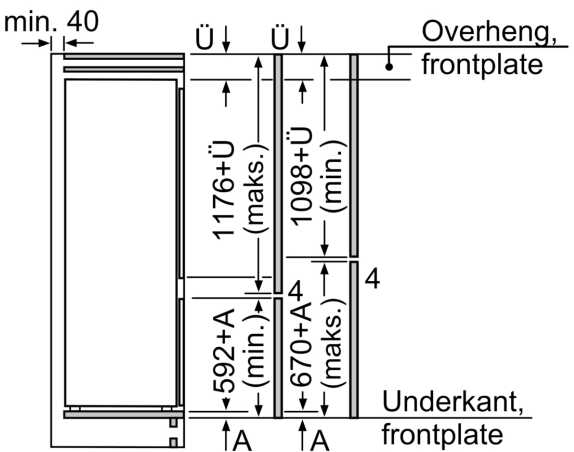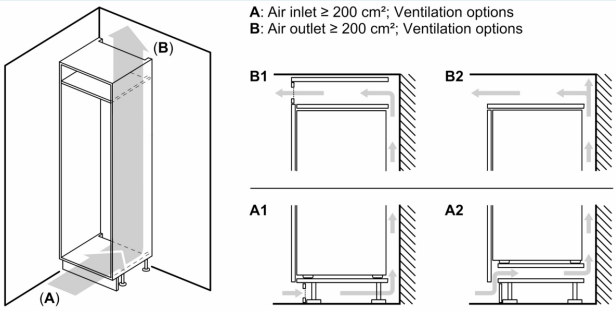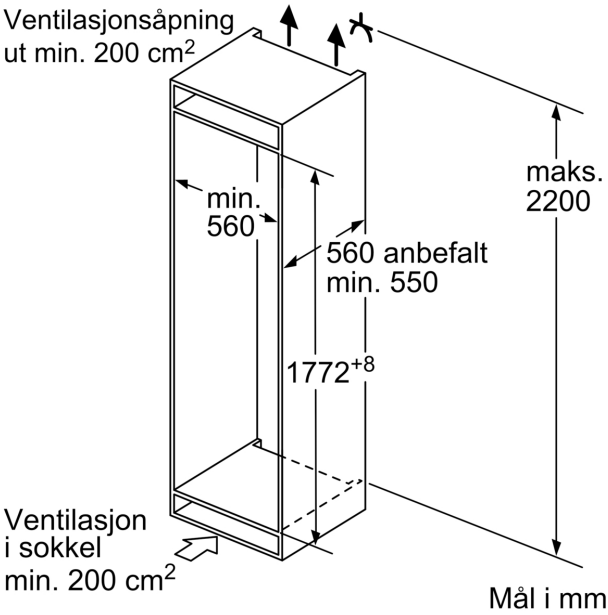

Angitte møbeldørmål gjelder for
en dørfuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN65Z804CE



Ekstra tilbehør

SZ30BI01 Rustfrie sidelister, SZ36DB04 Vario Drawer 2, SZ36RB04 3. kurv for MaxFlex Pro, SZ38BI00 Connection rail for divided furniture, SZ72010 aquaStop forlenger, SZ73000 Tillbehørsett oppvask, SZ73001 Sølvglanskassett, SZ73010 Tillbehør oppvask, SZ73035 :, SZ73051EU :, SZ73056 Stålfront til helintegrerte maskiner, SZ73300 Vinglassholder for fire glass, SZ73640 Glasskurv

Clear Guide User Interface, en rask og enkel guide til riktig program via brukervennlige kontroller fra venstre til høyre.

- ✓ Brukergrensesnitt med Clear control - Guider deg raskt og enkelt frem til riktig program
- ✓ Zeolith®-tørrking – Raskere tørketid, lavere strømforbruk.
- ✓ varioSpeed Plus: vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ Intelligent Programme: Tilpasset oppvaskprogram som er skreddersydd for dine behov.
- ✓ Bekreftet hygienenivå for Eco 50°C, og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer.

Beskrivelse

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse¹: B
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 65 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.0 l
 Programvarighet: 3:35 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 40 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 46.6 kg
 Bruttovekt: 48.5 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003957554
 Type installasjon: Helintegrert



¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

iQ500, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN65Z804CE

Beskrivelse

Forbruk og ytelse

- Energiklasse¹: B
- Energi² / vann³: 65 kWh / 9 liter
- Kapasitet: 14 standard kuverter
- Programvarighet⁴: 3:35 (t:min)
- Lydnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Støyeffektivitetsklasse: B

Program og spesialfunksjoner

- 7 programmer: Eco 50 °C, Speed 60 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C 35-45 °C, Auto Mixed 45-65°C 45-65 °C, Auto Intensive 65-75°C 65-75 °C, Favourite
- Forvask
- 4 ekstra opsjoner: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Pleieprogram machine care
- Tilleggsfunksjoner i Home Connect appen: Silence on demand

Teknologi

- Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Zeolith® -tørking
- iQDrive: energisparende og stillegående motorteknologi
- Varmeveksler
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistant
- auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Innerdel i rustfritt stål

Design og komfort

- flex-kurver
- varioBestikkshuff
- Seamless Operation Dialog
- emotionLight - innvendig belysning
- timeLight
- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns rackMatic®
- Lett glidende lavfriksjonshjul på underkurv
- Rack Stopper hindrer avsporing av underkurven.
- 2 nedfellbare tallerkenholdere i overkurven
- 4 sammenleggbare tallerkenstativer i underkurven
- variable dark grey
- 2 koppholdere i øverste kurv
- Piezo touchControl (svart)
- Toppbetjent
- Display med klartekst(engelsk)
- Resttidsanvisning i minutter
- Akustisk signal ved programslutt
- Elektronisk forsinkelse : opptil 24 timer (via app)
- Glassbeskyttelsesteknologi

Installasjon

- aquaStop: beskytter garantert mot vannskader under hele produktets levetid
- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Sidelister i rustfritt stål følger med
- Inkl. dampbeskyttelse
- Trakt til saltpåfylling

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G

² Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 50 °C)

³ Vannforbruk i liter per syklus (program Eco 50 °C)

⁴ Varighet av programmet Eco 50 °C

iQ500, Helintegrert
oppvaskmaskin, 60 cm
SN65Z804CE

